




M26L - SPY FOCUS MP 927 MDL

Артикул 23232 9200 B

Варианты цвета корпуса
Черный 23232 9200 B
Фламандская бронза 23232 9200 FBR
Фламандское золото 23232 9200 FG
Белый 23232 9200 W

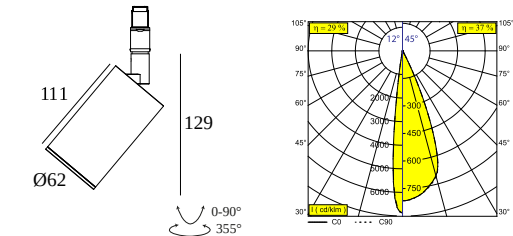

Веб страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Системы низкого напряжения Системный светильник
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.5
Регулируемость	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
Информация	ADJUSTABLE BEAM 12°-45° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	48V-DC
Электрическая классификация	III
Управление	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
Класс потребления энергии	E
Сертификаты	CB, EAC, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2009lm
ТМ-30 значения	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	12°-45°
Характеристики источника	2009lm // 17,2W // 117lm/W
Характеристики светильника	703lm // 19,8W // 36lm/W

Примечания
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Опции
DIMMABLE MODULATOR

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23232_XXXX_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

светильников

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

21032 0030

SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

9

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

SMART 48

светильников

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

300 90 011

SMART 48 MODULATOR DIM9

9

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

300 90 012

SMART 48 MODULATOR WD

9

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

светильников

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

300 89 48 90

LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W






5

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 75

M26L - SPY FOCUS MP 927 MDL

23232 9200 B



	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	5	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W	7	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	12	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	5	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	10	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			

Power box

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток

	23377 0010 B SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W B	5	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	23377 0010 W SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W W	5	☐
	23377 0020 B SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B	5	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	23377 0020 W SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W	5	☐


СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Варианты цвета корпуса




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Варианты цвета корпуса




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes:

DELTALIGHT

M26L - SPY FOCUS MP 927 MDL

23232 9200 B