



## ENTERO SQ-M TRIMLESS 93018

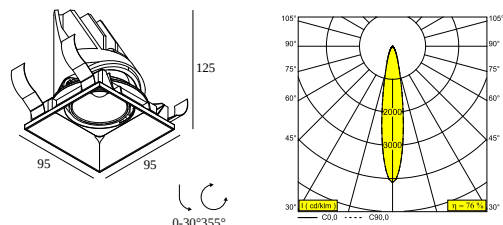
28530 9310 B

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 28530 9310 B

**CAŁKOWICIE BIAŁY** 28530 9310 FW

**ZŁOTO KOLOROWANE** 28530 9310 GC



[Zobacz na stronie internetowej](#)



### Ogólne informacje

|                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>                | wewnętrzne                                                                                       |
| <b>MONTAŻ</b>                     | Sufit Wbudowane                                                                                  |
| <b>KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA</b>  | prostokąt - Ø KIT                                                                                |
| <b>GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)</b> | 135                                                                                              |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>            | IP20                                                                                             |
| <b>WAGA (KG)</b>                  | 0.405                                                                                            |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>        | 0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy                                                                |
| <b>INFORMACJA</b>                 | REFLECTOR SP-18°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 350-700mA-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

### Informacje elektryczne

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>KLASA</b>              | III                                                   |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | E                                                     |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC, EPD                                         |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                        |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 11,6-25W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524-2811lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 90 / Rg: 99                                            |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM1                                                      |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                        |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                             |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 18°                                                        |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 2811lm // 25W // 112lm/W                                   |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 2135lm // 28,8W // 74lm/W                                  |

### Uwagi

Max.500mA when using 1 accessory; max 450mA when using 2 accessories

### Wymagania

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE M

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

### Akcesoria

ENTERO M HONEYCOMB

ENTERO M LINEAR SPREAD LENS

ENTERO M SPREAD LENS


ENTERO M SOFTENING LENS

ENTERO M GLASS SBL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **28530\_XXX0\_HAND.pdf**

| Ceiling Type                                                                                                         | Mounting Kit                                                                                                                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  <b>System ceiling</b>               |  28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M       | <a href="#">Required</a> |
|  <b>Plasterboard</b>                 |  28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M       | <a href="#">Required</a> |
|  <b>Stucanet</b>                     |  28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M       | <a href="#">Required</a> |
|  <b>Wood</b>                         |  28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M       | <a href="#">Required</a> |
|  <b>Concrete + plaster</b>          |  28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M     | <a href="#">Required</a> |
|  <b>Lintel + plaster</b>           |  28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M     | <a href="#">Required</a> |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M     | <a href="#">Required</a> |
|  <b>Stretched ceiling</b>          |  28400 0170 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M WSC | <a href="#">Required</a> |
|                                                                                                                      |  28400 0110 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M CSC | <a href="#">Required</a> |

## Moduł awaryjny



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

**Wymiar wycięcia (mm): 27**

7

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

7

## ENTERO SQ-M TRIMLESS 93018

28530 9310 B

### Zasilacz LED

### # opraw



# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45










## ENTERO SQ-M TRIMLESS 93018

28530 9310 B

|                                                                         |                                                                          |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                         | <b>300 48 700 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 | 1 <input type="checkbox"/>                  |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V                               |                                                                          |                                             |
| Wymiar wycięcia (mm): 30                                                |                                                                          |                                             |
|                                                                         | <b>300 48 700 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 1 <input type="checkbox"/>                  |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI                                |                                                                          |                                             |
| Wymiar wycięcia (mm): 45                                                |                                                                          |                                             |
|                                                                         | <b>300 48 700 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL  | 1 <input type="checkbox"/>                  |
| Typ ściemniania: nie ściemniany                                         |                                                                          |                                             |
| Wymiar wycięcia (mm): 30                                                |                                                                          |                                             |
|                                                                         | <b>300 48 700 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL  | 1 <input type="checkbox"/>                  |
| Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable                           |                                                                          |                                             |
| Wymiar wycięcia (mm): 45                                                |                                                                          |                                             |
|                                                                         | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 1   1   1 <input type="checkbox"/>          |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny  |                                                                          |                                             |
| Wymiar wycięcia (mm): 56                                                |                                                                          |                                             |
|                                                                         | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 2(2)   2(2)   2(1) <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny |                                                                          |                                             |
| Wymiar wycięcia (mm): 82                                                |                                                                          |                                             |
|                                                                         | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 1(1)   1(0)   1(0) <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny          |                                                                          |                                             |
| Wymiar wycięcia (mm): 72                                                |                                                                          |                                             |
|                                                                         | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 1   -   1 <input type="checkbox"/>          |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny |                                                                          |                                             |
|                                                                         | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                       | 1(1)   1(0)   1(0) <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI                                |                                                                          |                                             |
| Wymiar wycięcia (mm): 72                                                |                                                                          |                                             |
|                                                                         | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                    | 3(3)   3(2)   2(1) <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny |                                                                          |                                             |
| Wymiar wycięcia (mm): 84                                                |                                                                          |                                             |








## ENTERO SQ-M TRIMLESS 93018

28530 9310 B


|                                                                                    |                                                                   |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7               | 1(1)   1(0)   0    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny    |                    |                          |
|                                                                                    | Wymiar wycięcia (mm): 55                                          |                    |                          |
|    | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5          | 1(1)   1(0)   0    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI                          |                    |                          |
|                                                                                    | Wymiar wycięcia (mm): 55                                          |                    |                          |
|    | <b>300 90 135</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV                 | 2->2   2   2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: nie ściemniany                                   |                    |                          |
|                                                                                    | Wymiar wycięcia (mm): 90                                          |                    |                          |
|    | <b>21012 0010</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER                    | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: nie ściemniany                                   |                    |                          |
|                                                                                    | Wymiar wycięcia (mm): 50                                          |                    |                          |
|  | <b>21012 0021</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1               | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V                         |                    |                          |
|                                                                                    | Wymiar wycięcia (mm): 54                                          |                    |                          |
|  | <b>21012 0035</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5               | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI                          |                    |                          |
|                                                                                    | Wymiar wycięcia (mm): 54                                          |                    |                          |
|  | <b>21012 004W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 2(2)   2(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable                     |                    |                          |
|                                                                                    | Wymiar wycięcia (mm): 84                                          |                    |                          |
|  | <b>21012 005W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable                     |                    |                          |
|                                                                                    | Wymiar wycięcia (mm): 54                                          |                    |                          |
|  | <b>21012 0268</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 | 1                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy                 |                    |                          |
|                                                                                    | Wymiar wycięcia (mm): 50                                          |                    |                          |
|  | <b>21012 0288</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 | 1   1              | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy                 |                    |                          |
|                                                                                    | Wymiar wycięcia (mm): 55                                          |                    |                          |

## ENTERO SQ-M TRIMLESS 93018

28530 9310 B

|                                                                                    |                                                                      |       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
|    | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 1 1 0 | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy                                 |                                                                      |       |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 48                                                           |                                                                      |       |                          |
|    | <b>21012 0480</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 1(1)  | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: nie ściemnialny                                                   |                                                                      |       |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 60                                                           |                                                                      |       |                          |
|    | <b>21012 0490</b> LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68               | 1(0)  | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: nie ściemnialny                                                   |                                                                      |       |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 60                                                           |                                                                      |       |                          |
|    | <b>21012 0500</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 1(0)  | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: nie ściemnialny                                                   |                                                                      |       |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 60                                                           |                                                                      |       |                          |
|  | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 1     | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI                                          |                                                                      |       |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 30                                                           |                                                                      |       |                          |
|  | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1     | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI                                          |                                                                      |       |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 30                                                           |                                                                      |       |                          |
|  | <b>21032 0315</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 1     | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI                                          |                                                                      |       |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 30                                                           |                                                                      |       |                          |

### Zestaw montażowy


|                                                                                    |                                            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>28400 0050</b> MOUNTING KIT ENTERO SQ-M | <input type="checkbox"/> |
| Wymiar wycięcia (mm): 122 x 122                                                    |                                            |                          |

# DELTALIGHT

## ENTERO SQ-M TRIMLESS 93018

28530 9310 B

### Zestaw montażowy sufit napinany



**28400 0110** MOUNTING KIT ENTERO SQ-M CSC

☐


**28400 0170** MOUNTING KIT ENTERO SQ-M WSC

☐


### Urządzenia do regulacji światła




**28500 0070** ENTERO M LINEAR SPREAD LENS

☐


**28500 0080** ENTERO M SPREAD LENS

☐


**28500 0090** ENTERO M SOFTENING LENS

☐

**28500 0100** ENTERO M GLASS SBL

☐

**28500 0110 B** ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

**28500 0120 B** ENTERO M HONEYCOMB DOUBLE USE B

☐

# DELTALIGHT

## ENTERO SQ-M TRIMLESS 93018

28530 9310 B

### Wymienny odbłyśnik/soczewka



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°

☐

**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

Notes: