




LUNELLE 52 TRIMLESS 93030

32811 9320 BRA

DISPONIBLE EN
ALU CEPILLADO 32811 9320 BRA
ANTRACITA CEPILLADO 32811 9320 BRAT
BRONCE MARRÓN CEPILLADO 32811 9320 BRBB
COBRE CEPILLADO 32811 9320 BRCU
ORO CEPILLADO 32811 9320 BRG
BRONCE VIEJO CEPILLADO 32811 9320 BROB

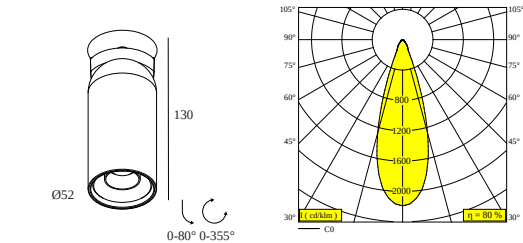

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Semiempotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - Ø kit
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	80
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED 5,6W / CRI>90 / 3000K / 519lm
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
BEAMANGLE	30°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	519lm // 5,6W // 92lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	415lm // 6,4W // 64lm/W
Requisitos	
MOUNTING KIT R53 TRIMLESS LED POWER SUPPLY 500mA-DC	
Accesorios	
VISOR 52	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [32811_XXX0_HAND.pdf](#)

LUNELLE 52 TRIMLESS 93030

32811 9320 BRA

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 Plasterboard	 32210 0050 - MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A. Required
 Concrete + plaster	 32210 0050 - MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A. Required
 Lintel + plaster	 32210 0050 - MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A. Required
 Hollow-core slab + plaster	 32210 0050 - MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A. Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Fuente de Alimentación LED

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1 -> 6 (6) ☐

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion

Dimensión de corte (mm): 82




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1 -> 4 (2) ☐

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

1 -> 10 (7) ☐

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion

Dimensión de corte (mm): 84




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1 -> 3 (2) ☐

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1 -> 3 (2) ☐



Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 55

DELTALIGHT

LUNELLE 52 TRIMLESS 93030


32811 9320 BRA

	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1 -> 4	☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico			
Dimensión de corte (mm): 54			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1 -> 3	☐
Tipo de regulación: con corte de fase			
Dimensión de corte (mm): 48			
	21012 0595 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5	1 -> 1	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 35			

Mounting Kit

	32210 0050 MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A.		☐
Dimensión de corte (mm): 82			

Dispositivos de modificación de Luz

	32810 0010 DC VISOR 52 DC		☐
---	----------------------------------	--	--------------------------

Notes: