



LUNELLE 52 TRIMLESS 93030

32811 9320 BRA

BESCHIKBAAR IN

ALU GEBORSTELD 32811 9320 BRA


GEBORSTELD ANTRACIET 32811 9320 BRAT

GEBORSTELD BRUIN BRONS 32811 9320 BRBB

GEBORSTELD KOPER 32811 9320 BRCU

GEBORSTELD GOUD 32811 9320 BRG

GEBORSTELD OUD BRONS 32811 9320 BROB

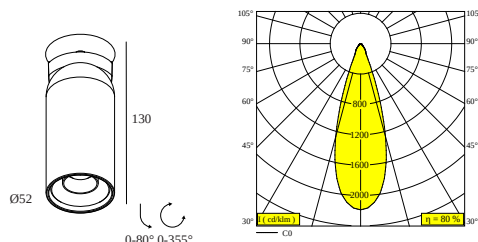

 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Half inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - Ø kit
INBOUWDIEPTE (MM)	80
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED 5,6W / CRI>90 / 3000K / 519lm
SMD	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	519lm // 5,6W // 92lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	415lm // 6,4W // 64lm/W

Benodigdheden

MOUNTING KIT R53 TRIMLESS
LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Accessoires

VISOR 52

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [32811_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

LUNELLE 52 TRIMLESS 93030

32811 9320 BRA

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 Plasterboard	 32210 0050 - MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A. Required
 Concrete + plaster	 32210 0050 - MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A. Required
 Lintel + plaster	 32210 0050 - MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A. Required
 Hollow-core slab + plaster	 32210 0050 - MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A. Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1 -> 6 (6)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1 -> 4 (2)

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

1 -> 10 (7)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1 -> 3 (2)

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1 -> 3 (2)


Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55

DELTALIGHT

LUNELLE 52 TRIMLESS 93030

32811 9320 BRA




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 -> 4



Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 -> 3



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48



21012 0595 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5

1 -> 1



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 35

Montage kit



32210 0050 MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A.



Uitsparingsmaat (mm): 82

Licht veranderende onderdelen



32810 0010 DC VISOR 52 DC



Notes: