



LUNELLE 52 TRIMLESS 93030

32811 9320 BRA

DOSTĘPNE W

ALU SZCZOTKOWANY 32811 9320 BRA


SZCZOTKOWANY ANTRACYT 32811 9320 BRAT

SZCZOTKOWANY BRĄZ BRĄZOWY 32811 9320 BRBB

SZCZOTKOWANA MIEDŹ 32811 9320 BRCU

SZCZOTKOWANE ZŁOTO 32811 9320 BRG

STARY BRĄZ SZCZOTKOWANY 32811 9320 BROB

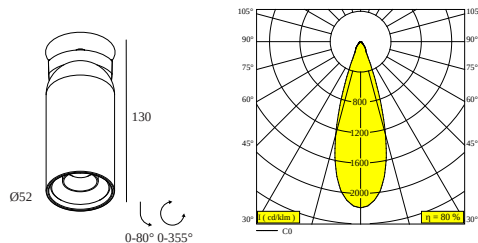

Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Półwpuszczany
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - Ø kit
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	80
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	F

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED 5,6W / CRI>90 / 3000K / 519lm
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
BEAMANGLE	30°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	519lm // 5,6W // 92lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	415lm // 6,4W // 64lm/W

Wymagania

MOUNTING KIT R53 TRIMLESS
LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Akcesoria

VISOR 52

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [32811_XXX0_HAND.pdf](#)

LUNELLE 52 TRIMLESS 93030

32811 9320 BRA

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 Plasterboard	 32210 0050 - MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 32210 0050 - MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 32210 0050 - MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 32210 0050 - MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A.	Required


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1 -> 6 (6)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 82




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1 -> 4 (2)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

1 -> 10 (7)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 84




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1 -> 3 (2)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1 -> 3 (2)


Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55

DELTALIGHT

LUNELLE 52 TRIMLESS 93030

32811 9320 BRA




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 -> 4 ☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 54



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 -> 3 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 48



21012 0595 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5

1 -> 1 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 35

Zestaw montażowy



32210 0050 MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A.

☐

Wymiar wycięcia (mm): 82

Urządzenia do regulacji światła



32810 0010 DC VISOR 52 DC

☐

Notes: