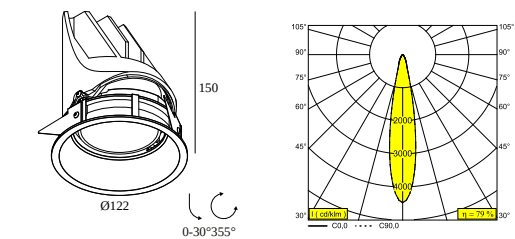




ENTERO RD-L TW 96518

28420 9010 FW

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 28420 9010 B
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 28420 9010 FW
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 28420 9010 GC



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 112
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	160
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	max.16
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.67
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 30° & 45° available
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2054lm // 17,8W // 116lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1619lm // 20,5W // 79lm/W

Обязательные комплектующие
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Опции
ENTERO RD-L MOUNTING SET S2

Аксессуары
ENTERO L HONEYCOMB
ENTERO L LINEAR SPREAD LENS
ENTERO L SPREAD LENS
ENTERO L SOFTENING LENS
ENTERO L GLASS SBL

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [28420_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Concrete + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Lintel + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Stretched ceiling	-

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '!' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

DELTALIGHT

ENTERO RD-L TW 96518

28420 9010 FW



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

1 ☐


Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 85


Светопреломляющие устройства




28500 0130 ENTERO L LINEAR SPREAD LENS

☐


28500 0140 ENTERO L SPREAD LENS

☐


28500 0150 ENTERO L SOFTENING LENS

☐

28500 0160 ENTERO L GLASS SBL

☐


28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

28500 0180 B ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B

☐

Mounting set S2



28500 0210 ENTERO RD-L MOUNTING SET S2

☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-L TW 96518

28420 9010 FW

Notes: