




ENTERO RD-S IP TW 94045

28459 9030 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 28459 9030 B
BLANCO COMPLETO 28459 9030 FW
ORO COLOREADO 28459 9030 GC

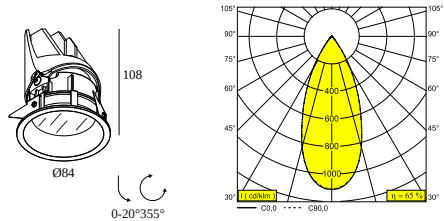

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 76
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	115
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	max.16
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP44/20
PESO (KG)	0.245
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 20° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	979lm // 9W // 109lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	636lm // 10,4W // 61lm/W

Requisitos	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW	

Opción	
ENTERO RD-S MOUNTING SET S2	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [28459_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

ENTERO RD-S IP TW 94045


28459 9030 B

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Concrete + plaster	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Lintel + plaster	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Stretched ceiling	-

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.


	21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5	2
Tipo de regulación: con DALI		
Dimensión de corte (mm): 85		

DELTALIGHT


ENTERO RD-S IP TW 94045

28459 9030 B


Reflector / lente reemplazable



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐


19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Mounting set S2



28500 0190 ENTERO RD-S MOUNTING SET S2

☐

Notes: