




## SPY 52 TRIMLESS HE 92740

### RIFERIMENTO PRODOTTO

19807 9230 GC

DISPONIBILE IN  
**NERO** 19807 9230 B  
**FLEMISH BRONZE** 19807 9230 FBR  
**FLEMISH GOLD** 19807 9230 FG  
**ORO COLORATO** 19807 9230 GC  
**BIANCO** 19807 9230 W

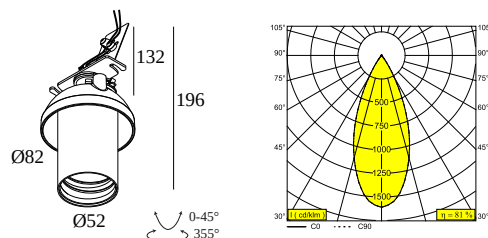

 [Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                   | indoor                                        |
| <b>IP</b>                         | Soffitto Incasso                              |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>   | rotondo - Ø KIT                               |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b> | 80                                            |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>   | IP20                                          |
| <b>PESO (KG)</b>                  | 0.4                                           |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>              | 0° to 45° girevole, 355° rotazione            |
| <b>INFORMAZIONI</b>               | LENS WFL-40°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | D                                           |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                            |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM2                                          |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                            |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                 |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 40°                                            |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 905lm // 6W // 150lm/W                         |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 704lm // 6,9W // 102lm/W                       |

### Note

High Efficacy : > 100lm/W

### Requisiti

SPY 52 TUBE  
MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.  
MOUNTING KIT AIR 103  
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [19807\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type                                                                                                                | Mounting Kit                                                                                                                            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>                      |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                        |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Stucanet</b>                            |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>                  |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>                   |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.  | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b>        |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  <b>Stretched ceiling</b>                 |  15212 0080 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC    | Required |
|                                                                                                                             |  15212 0160 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC    | Required |
|  <b>Ventilation in plasterboard</b>       |  29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1           | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0030 - MOUNTING KIT SIDE AIR 103              | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103                | Required |
|  <b>Ventilation in concrete + plaster</b> |  29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1            | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0230 - MOUNTING KIT TOP AIR 103               | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103                | Required |

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Dimensione del foro (mm): 27

☐

SPY 52 TRIMLESS HE 92740

19807 9230 GC

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W


☐

Alimentatore per led

# apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'i' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1) ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 42




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55



**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1) ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55



**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0) ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 47



**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2) ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55

Kit di montaggio



**15212 0080** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC

☐


# DELTALIGHT

## SPY 52 TRIMLESS HE 92740

19807 9230 GC



**15212 0160** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC




**15212 2030** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.



Dimensione del foro (mm): 105

### Kit di montaggio - side air + light




**29810 0030** MOUNTING KIT SIDE AIR 103



Dimensione del foro (mm): 168

### Kit di montaggio - top air + light




**29810 0230** MOUNTING KIT TOP AIR 103



Dimensione del foro (mm): 135

### Kit di montaggio - side air only




**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1



Dimensione del foro (mm): 168

### Kit di montaggio - top air only



**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1



Dimensione del foro (mm): 135

## SPY 52 TRIMLESS HE 92740

19807 9230 GC

### Kit di montaggio - no air




**29810 0070** MOUNTING KIT NO AIR 103

Dimensione del foro (mm): 168

☐

### Finisci il tuo prodotto



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

☐  
☐  
☐  
☐  
☐

Notes: