


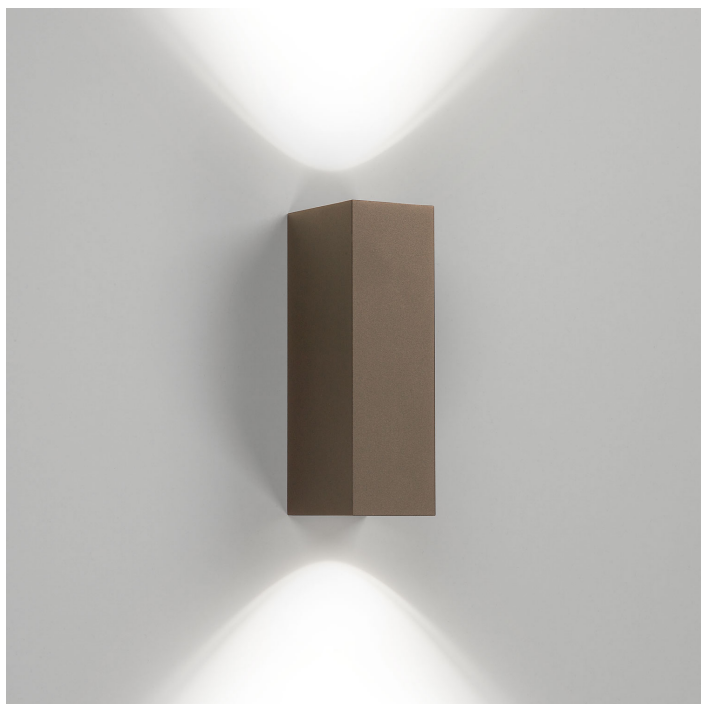

MONO II DOWN-UP LED 930

223 53 812 930 FBRX

DISPONIBILE IN



ALU GRIGIO 223 53 812 930 A

NERO 223 53 812 930 B

FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 223 53 812 930 FBRX

ANTRACITE 223 53 812 930 N

BIANCO 223 53 812 930 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	outdoor
IP	Parete A superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP54
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK03
PESO (KG)	0.7
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.2 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 350 mA-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm)
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1574lm // 11,6W // 135lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1280lm // 13,3W // 96lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [223_53_812_XXX_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MONO II DOWN-UP LED 930

223 53 812 930 FBRX

Notes: