


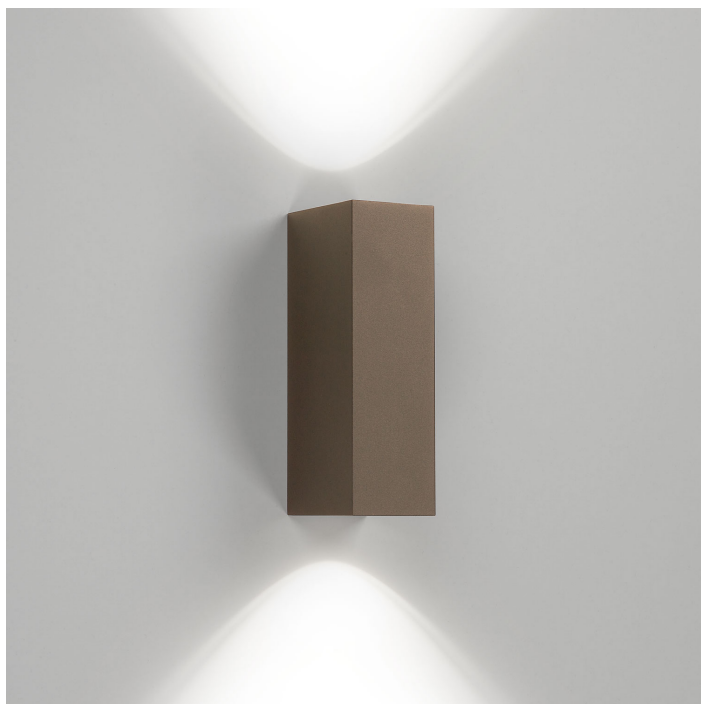

MONO II DOWN-UP LED 930

223 53 812 930 FBRX

DOSTĘPNE W



ALU SZARY 223 53 812 930 A

CZARNY 223 53 812 930 B

FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 223 53 812 930 FBRX

ANTRACYT 223 53 812 930 N

BIAŁY 223 53 812 930 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP54
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK03
WAGA (KG)	0.7
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.2 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 350 mA-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	100-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemniający
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm)
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1574lm // 11,6W // 135lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1280lm // 13,3W // 96lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [223_53_812_XXX_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MONO II DOWN-UP LED 930

223 53 812 930 FBRX

Notes: