




M20/M26H - SPY 52 WALLWASH
927 DIM5

19890 9205 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 19890 9205 B
FLEMISH BRONZE 19890 9205 FBR
FLEMISH GOLD 19890 9205 FG
GOLDFARBEN 19890 9205 GC
WEISS 19890 9205 W

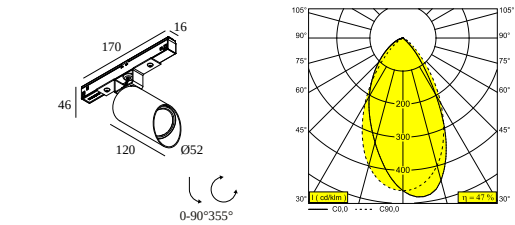

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	WALLWASH LENS EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	491lm // 9,9W // 50lm/W
Bemerkungen	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19890_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte		# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN		10
Dimmtyp: nicht dimmbar		
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN		24
Dimmtyp: nicht dimmbar		
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W		10
Dimmtyp: nicht dimmbar		
Ausschnittmaß (mm): 40		
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W		20
Dimmtyp: nicht dimmbar		
Ausschnittmaß (mm): 40		


KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN





SHIFTLINE M26H + SBL	Erhältliche Farben
 30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
 30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
 30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 WALLWASH 927 DIM5

19890 9205 B

	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	

SHIFTLINE M26H profile	Erhältliche Farben
	23359 0000 SLM26H - PROFILE 
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m 
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m 
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m 

SPLITLINE M20 ST profile	Erhältliche Farben
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE 
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m 

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 WALLWASH 927 DIM5

19890 9205 B




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Erhältliche Farben




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: