




LOGIC 190 R OK 94047 DIM5

Артикул 30216 9435 INOX

Варианты цвета корпуса
Нерж. сталь 30216 9435 INOX

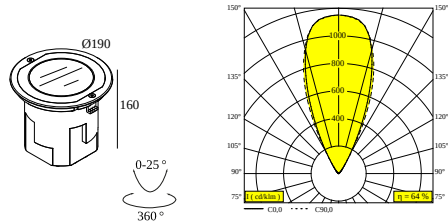

Глобус Веб-страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	наружное
Монтаж	пол встроенный
Размер/форма монтажного отверстия(мм)	круглый - BOX
Глубина встраивания	190
Защита от пыли и влаги	IP67
Защита от механического воздействия	IK10
Вес (кг)	2
Регулируемость	0° to 25° swiveling
Информация	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC INCL.BEAM LENS 47° INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 10mm max.500kg
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	110-240V / 50-60Hz
Электрическая классификация	I
Встроенный блок питания	YES
Управление	диммированный по протоколу DALI
Класс потребления энергии	E
Сертификаты	CB, ENEC, EPD, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
Тип источника света	LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 1732lm
ТМ-30 значения	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
Группа риска	RG2
LM80	L80 > 150000
Beamangle	47°
Характеристики источника	1732lm // 12,6W // 137lm/W
Характеристики светильника	1104lm // 14,5W // 76lm/W


Обязательные комплектующие	
LOGIC 190 R BOX	

Опции	
LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30216_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Грунтовый монтажные короба




30210 0010 LOGIC 190 R BOX

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 300 x 230


Водонепроницаемые соединительные детали



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Другое



30210 0020 LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: