



## OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5

31151 9325 BRAT

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 31151 9325 B

**ALU SZCZOTKOWANY** 31151 9325 BRA

**SZCZOTKOWANY ANTRACYT** 31151 9325 BRAT

**SZCZOTKOWANA MIEDZI** 31151 9325 BRCU

**SZCZOTKOWANE ZŁOTO** 31151 9325 BRG


**STARY BRAZ SZCZOTKOWANY** 31151 9325 BROB

**FLEMISH BRONZE** 31151 9325 FBR

**FLEMISH GOLD** 31151 9325 FG

**ZŁOTO KOLOROWANE** 31151 9325 GC

**BIAŁY** 31151 9325 W

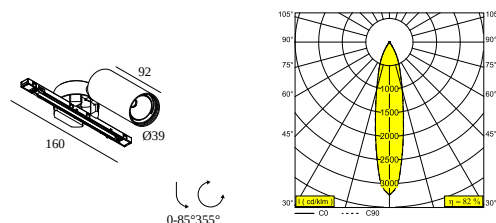

Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje                       |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>                      | wewnętrzne                                                                                                                              |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>                  | IP20                                                                                                                                    |
| <b>WAGA (KG)</b>                        | 0.4                                                                                                                                     |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>              | 0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy                                                                                                       |
| <b>INFORMACJA</b>                       | REFLECTOR FL-20°<br>WHITE version: INCL.SPY 39 TUBE White<br>all other versions: INCL.SPY 39 TUBE Black<br>for OMNILINER TRACK mounting |
| Informacje elektryczne                  |                                                                                                                                         |
| <b>ELEKTRYCZNY</b>                      | 48V-DC                                                                                                                                  |
| <b>KLASA</b>                            | III                                                                                                                                     |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>                  | ściemnialny poprzez DALI                                                                                                                |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b>               | E                                                                                                                                       |
| <b>CERTYFIKATY</b>                      | CB, ENEC, LCA                                                                                                                           |
| Informacje o źródle światła             |                                                                                                                                         |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                                                                                                     |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm                                                                                       |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 90 / Rg: 99                                                                                                                         |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM1                                                                                                                                   |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                                                                                                     |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                                                                                                          |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 20°                                                                                                                                     |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                                                                                                               |

### Opcje

SPY 39 TUBE or VISOR 39

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [31151\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5

31151 9325 BRAT

### BYŁY UŻYTE

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| <b>31951 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1312 SBL HE 930 DIM5            |
| <b>31951 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1312 SBL HE 940 DIM5            |
| <b>31952 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1312 SBL HO 930 DIM5            |
| <b>31952 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1312 SBL HO 940 DIM5            |
| <b>31953 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1640 SBL HE 930 DIM5            |
| <b>31953 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1640 SBL HE 940 DIM5            |
| <b>31954 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1640 SBL HO 930 DIM5            |
| <b>31954 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1640 SBL HO 940 DIM5            |
| <b>31955 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1968 SBL HE 930 DIM5            |
| <b>31955 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1968 SBL HE 940 DIM5            |
| <b>31956 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1968 SBL HO 930 DIM5            |
| <b>31956 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1968 SBL HO 940 DIM5            |
| <b>31957 9305</b> | OMNILINER 50 CT P2624 SBL HE 930 DIM5            |
| <b>31957 9405</b> | OMNILINER 50 CT P2624 SBL HE 940 DIM5            |
| <b>31958 9305</b> | OMNILINER 50 CT P2624 SBL HO 930 DIM5            |
| <b>31958 9405</b> | OMNILINER 50 CT P2624 SBL HO 940 DIM5            |
| <b>31961 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5 |
| <b>31961 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HE 940 DIM5 |
| <b>31962 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5 |
| <b>31962 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HO 940 DIM5 |
| <b>31963 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1640 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5 |
| <b>31963 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1640 PRISMATIC LENS HE 940 DIM5 |
| <b>31964 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1640 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5 |
| <b>31964 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1640 PRISMATIC LENS HO 940 DIM5 |
| <b>31965 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1968 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5 |
| <b>31965 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1968 PRISMATIC LENS HE 940 DIM5 |
| <b>31966 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1968 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5 |
| <b>31966 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1968 PRISMATIC LENS HO 940 DIM5 |
| <b>31967 9305</b> | OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5 |
| <b>31967 9405</b> | OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HE 940 DIM5 |
| <b>31968 9305</b> | OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5 |
| <b>31968 9405</b> | OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HO 940 DIM5 |

Notes: