




SPIX P70-2 93010

29717 9310 N

DISPONIBILE IN
ANTRACITE 29717 9310 N
VERDE PINO 29717 9310 PGR

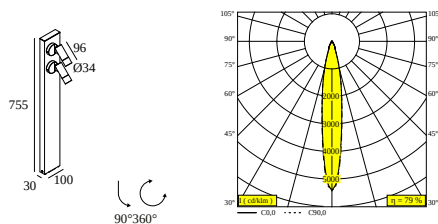

 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK05
PESO (KG)	1.8
ORIENTABILITÀ	90° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	LENS 10° INCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
CLASSE ENERGETICA	F
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)
TM-30	rf: 92 / Rg: 99
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	480lm // 4W // 120lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	377lm // 4,6W // 82lm/W

Requisiti

PIN 11
PLATE 12


Opzioni

CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **29717_XXX0_HAND.pdf**

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Componenti stagni per il collegamento elettrico



216 12 00 CBOX

☐

Dimensione del foro (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐


216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Picchetti ed accessori per bollard



229 01 11 PIN 11

☐

15223 0120 N PLATE 12 N

☐

Notes: