

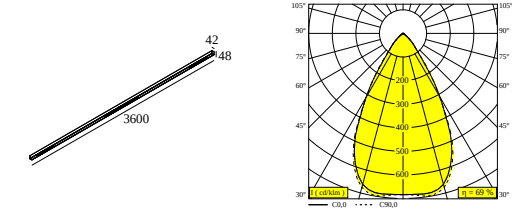


Image may differ from the actual product
Consult drawing for correct size and structure

INFORM 40 SQ 360 DOWN 94063
DIM5

Артикул 30719 9435 B-B

Варианты цвета корпуса
Черный-Черный 30719 9435 B-B
Белый-Черный 30719 9435 W-B



Глобус Веб страница продукта




Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Потолок накладной, Потолок подвесной
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	5.6
Регулируемость	не регулируется
Информация	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6) Power selection to be set on driver EXCL.CABLE SUSPENSION
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	220-240V / 0 50-60Hz
Электрическая классификация	I
Встроенный блок питания	YES
Управление	диммированный по протоколу DALI
Класс потребления энергии	D
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	HO: LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 7283lm Or LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5286lm
ТМ-30 значения	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
Группа риска	RG1
LM80	L80 > 60000
Beamangle	63°
Характеристики источника	HO: 7283lm // 48,4W // 151lm/W Or 5286lm // 32,6W // 162lm/W
Характеристики светильника	HO: 5039lm // 55,7W // 91lm/W Or 3657lm // 37,5W // 98lm/W
Опции	

INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET
CABLE BASE R / S

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30719_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

	41 203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	41 203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Компоненты крепления

	1600 30710 0020 B INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m B	☐
	30710 0020 W INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m W	☐
	3000 30710 0040 B INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m B	☐
	30710 0040 W INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m W	☐

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ 360 DOWN 94063 DIM5

30719 9435 B-B

Notes: