




SPIX P100-3 93010

29718 9310 N

DOSTĘPNE W
ANTRACYT 29718 9310 N
SOSNOWA ZIELEN 29718 9310 PGR

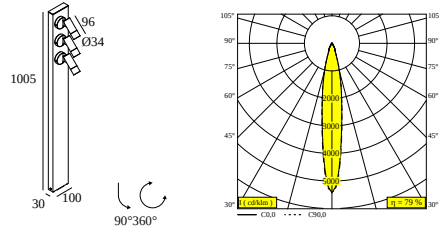

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	zewnętrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK05
WAGA (KG)	2.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	90° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	LENS 10° INCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	100-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
KLASA ENERGETYCZNA	F

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	3 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)
TM-30 VALUES	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	720lm // 6W // 120lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	566lm // 6,9W // 82lm/W

Wymagania

PIN 11
 PLATE 12


Opcje

CBOX
 IP68 CONNECTION KIT
 IP68 CONNECTOR 3P

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [29718_XXX0_HAND.pdf](#)


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Wodoodporne elementy połączeń



216 12 00 CBOX

Wymiar wycięcia (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT




216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

Zestawy montażowe oraz osłony dla słupków



229 01 11 PIN 11



15223 0120 N PLATE 12 N

Notes: