DELTALIGHT

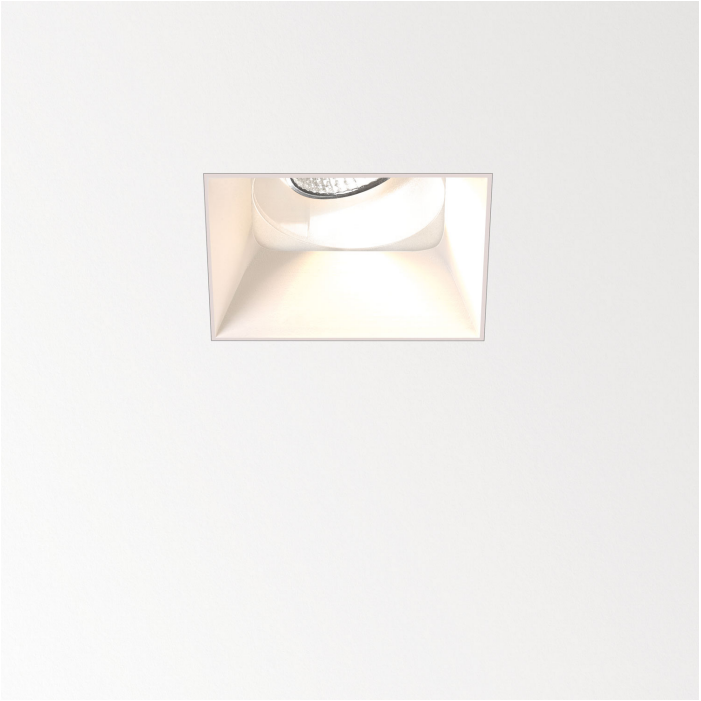

ENTERO SQ-S TRIMLESS IP TW 96545

REFERENZEN 28552 9030 FW

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 28552 9030 B
VOLLWEISS 28552 9030 FW
GOLDFARBEN 28552 9030 GC





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rechteck - Ø KIT
EINBAUTIEFE (MM)	120
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP44/20
GEWICHT (KG)	0.24
VERSTELLBARKEIT	0° to 20° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1087lm // 9W // 121lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	711lm // 10W // 69lm/W

Erforderliches Zubehör

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE S
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **28552_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

ENTERO SQ-S TRIMLESS IP TW 96545

28552 9030 FW

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 **Plasterboard**	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 **Stucanet**	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 **Wood**	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 **Concrete + plaster**	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 **Lintel + plaster**	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 **Stretched ceiling**	28400 0160 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC	Required
	28400 0100 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte

Leuchten

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 — 2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 85

Mounting Kit



28400 0040 MOUNTING KIT ENTERO SQ-S

Ausschnittmaß (mm): 106 x 106

DELTALIGHT

ENTERO SQ-S TRIMLESS IP TW 96545

28552 9030 FW

Mounting Kit Spanndecken



28400 0100 MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC ☐



28400 0160 MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC ☐

Austauschbarer Reflektor / Linse



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20° ☐



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45° ☐



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30° ☐

Notes: