




M26L - HEDRA L 93033 DIM5

REFERENCIA 23253 9325 BBR

DISPONIBLE EN  
BLACK BRONZE 23253 9325 BBR  
ORO COLOREADO 23253 9325 GC

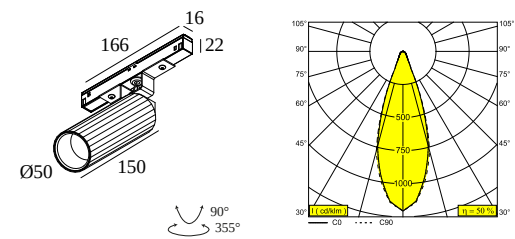

[Ver en el sitio web](#)



|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                              |
| UBICACIÓN                               | interior                                                     |
| INSTALACIÓN                             | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                         |
| PESO (KG)                               | 0.5                                                          |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | 0° to 90° giratorio, 355° orientable                         |
| INFORMACIÓN                             | REFLECTOR FL-33°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC             |
| Información eléctrica                   |                                                              |
| ELÉCTRICO                               | 48V-DC                                                       |
| CLASE                                   | III                                                          |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | con DALI                                                     |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | D                                                            |
| CERTIFICADOS                            | CB, EAC, ENEC                                                |
| Información de la fuente de luz         |                                                              |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                          |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm            |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 90 / Rg: 99                                              |
| SDCM                                    | SDCM1                                                        |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                          |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                               |
| BEAMANGLE                               | 33°                                                          |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                                    |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 547lm // 9,9W // 55lm/W                                      |







Observaciones  
[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Requisitos  
VIZIR TUBE  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accesorios  
VIZIR HONEYCOMB  
VIZIR SOFTENING LENS

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23253\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

| Fuente de Alimentación LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |    | # de luminarias                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|---------------------------------|
| <div><div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> |  |    | Corriente mín.   Corriente máx. |
| <div><div></div><div><div><b>300 89 48 90</b></div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div><div>Dimensión de corte (mm): 75</div></div></div>                                                                                                                          |  | 7  | <input type="text"/>            |
| <div><div></div><div><div><b>300 89 48 100</b></div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div></div></div>                                                                                                                                                         |  | 8  | <input type="text"/>            |
| <div><div></div><div><div><b>300 89 48 150</b></div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div></div></div>                                                                                                                                                            |  | 12 | <input type="text"/>            |
| <div><div></div><div><div><b>300 89 48 240</b></div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div></div></div>                                                                                                                                                        |  | 19 | <input type="text"/>            |
| <div><div></div><div><div><b>21012 0230</b></div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div><div>Dimensión de corte (mm): 40</div></div></div>                                                                                                                         |  | 8  | <input type="text"/>            |
| <div><div></div><div><div><b>21012 0240</b></div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div><div>Dimensión de corte (mm): 40</div></div></div>                                                                                                                         |  | 16 | <input type="text"/>            |

# DELTALIGHT

## M26L - HEDRA L 93033 DIM5


23253 9325 BBR

### Power box

### # de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



**23377 0010 B** SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W B

8

Tipo de regulación: no dimerizable

**23377 0010 W** SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W W

8



**23377 0020 B** SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B


8

Tipo de regulación: no dimerizable


**23377 0020 W** SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W

8

### Dispositivos de modificación de Luz




**473 03 01 B** VIZIR HONEYCOMB B



**473 03 04** VIZIR SOFTENING LENS

### Termina tu producto



**473 01 00 B** VIZIR TUBE B

**473 01 00 FBR** VIZIR TUBE FBR

**473 01 00 FG** VIZIR TUBE FG

M26L - HEDRA L 93033 DIM5

23253 9325 BBR


473 01 00 W VIZIR TUBE W




CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Colores disponibles




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Colores disponibles




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



# DELTALIGHT

## M26L - HEDRA L 93033 DIM5

23253 9325 BBR

Notes: