




M26L - HEDRA L 93033 DIM5

23253 9325 BBR

DOSTĘPNE W
BLACK BRONZE 23253 9325 BBR
ZŁOTO KOLOROWANE 23253 9325 GC

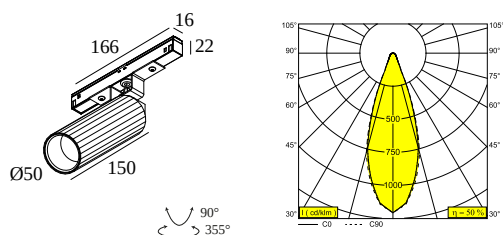

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-33° EXCL. LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	547lm // 9,9W // 55lm/W

Uwagi
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Wymagania
 VIZIR TUBE
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

Akcesoria
 VIZIR HONEYCOMB
 VIZIR SOFTENING LENS

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23253_XXXX_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

7

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8


Typ ściemniania: nie ściemnialny



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

12


Typ ściemniania: nie ściemnialny



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

19

Typ ściemniania: nie ściemnialny




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

16

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

M26L - HEDRA L 93033 DIM5


23253 9325 BBR

Power box

opraw

opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



23377 0010 B SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W B

8

Typ ściemniania: nie ściemnialny

23377 0010 W SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W W

8



23377 0020 B SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B


8

Typ ściemniania: nie ściemnialny


23377 0020 W SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W

8

Urządzenia do regulacji światła




473 03 01 B VIZIR HONEYCOMB B



473 03 04 VIZIR SOFTENING LENS

Zakończ swój produkt



473 01 00 B VIZIR TUBE B

473 01 00 FBR VIZIR TUBE FBR

473 01 00 FG VIZIR TUBE FG

DELTALIGHT

M26L - HEDRA L 93033 DIM5

23253 9325 BBR


473 01 00 W VIZIR TUBE W




KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Dostępne kolory




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Dostępne kolory




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



DELTALIGHT

M26L - HEDRA L 93033 DIM5

23253 9325 BBR

Notes: