




M26L - HEDRA L 93033 DIM5

23253 9325 BBR

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНАЯ БРОНЗА 23253 9325 BBR
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 23253 9325 GC

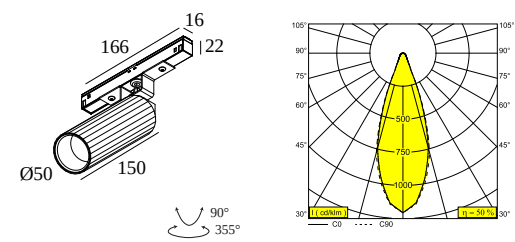

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1089lm // 8,6W // 127lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	547lm // 9,9W // 55lm/W







Примечания
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие
VIZIR TUBE LED POWER SUPPLY 48V-DC

Аксессуары
VIZIR HONEYCOMB VIZIR SOFTENING LENS

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23253_XXXX_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания			# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
 300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 75		7	
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Тип диммирования: не диммированный		8	
 300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W Тип диммирования: не диммированный		12	
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Тип диммирования: не диммированный		19	
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40		8	
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40		16	

DELTALIGHT

M26L - HEDRA L 93033 DIM5

23253 9325 BBR

Power box		# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после 'l' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
331 30 400 125	23377 0010 B SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W B	8
Тип диммирования: не диммированный		
	23377 0010 W SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W W	8
331 30 400 127	23377 0020 B SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B	8
Тип диммирования: не диммированный		
	23377 0020 W SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W	8
Светопреломляющие устройства		
Ø40	473 03 01 B VIZIR HONEYCOMB B	
Ø40	473 03 04 VIZIR SOFTENING LENS	
Завершите свой продукт		
Ø47 38	473 01 00 B VIZIR TUBE B	
	473 01 00 FBR VIZIR TUBE FBR	
	473 01 00 FG VIZIR TUBE FG	

DELTALIGHT

M26L - HEDRA L 93033 DIM5

23253 9325 BBR


473 01 00 W VIZIR TUBE W




СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Варианты цвета корпуса




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Варианты цвета корпуса




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



DELTALIGHT

M26L - HEDRA L 93033 DIM5

23253 9325 BBR

Notes: