




ENTERO RD-L WALLWASH TW 965

28476 9000 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 28476 9000 B
ORO COLOREADO 28476 9000 GC
BLANCO 28476 9000 W

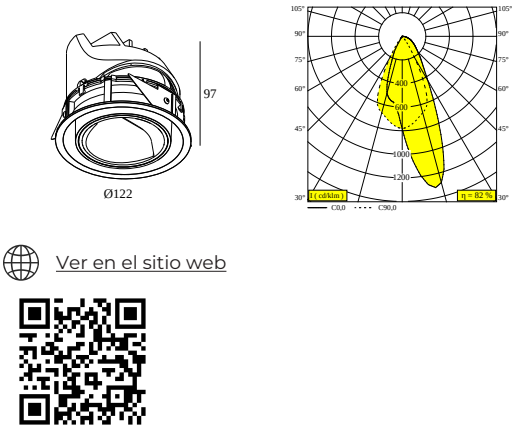

[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 112
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	160
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	max.16
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.67
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WALLWASH EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2054lm // 17,8W // 116lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1690lm // 20,5W // 83lm/W

Requisitos	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW	

Opción	
ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [28476_XXX0_HAND.pdf](#)

ENTERO RD-L WALLWASH TW 965


28476 9000 B

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Concrete + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Lintel + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Stretched ceiling	-

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.


	21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5	1
Tipo de regulación: con DALI		
Dimensión de corte (mm): 85		

DELTALIGHT

ENTERO RD-L WALLWASH TW 965

28476 9000 B

Mounting set S2



28500 0210 ENTERO RD-L MOUNTING SET S2



Notes: