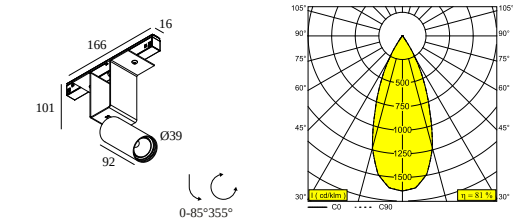




M52 - SPY 391 92740 MDL
24430 9230 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 24430 9230 B
FLEMISH BRONZE 24430 9230 FBR
FLEMISH GOLD 24430 9230 FG
GOLDFARBEN 24430 9230 GC
WEISS 24430 9230 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-40° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	EPD

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	844lm // 9,9W // 85lm/W

Bemerkungen
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Erforderliches Zubehör
SPY 39 TUBE or VISOR 39 LED POWER SUPPLY 48V-DC

Optionen
DIMMABLE MODULATOR

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24430_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung		# Leuchten
# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		19
SMART 48		# Leuchten
# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster		19
300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		19
LED Betriebsgeräte		# Leuchten
# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Dimmtyp: nicht dimmbar		10

DELTALIGHT

M52 - SPY 391 92740 MDL

24430 9230 B



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


20

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

Licht veredelndes Zubehör



24144 0030 B VISOR 39 B

☐

Beenden Sie Ihr Produkt



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

☐

24144 0010 FC SPY 39 TUBE FC

☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

☐

24144 0070 SPY 39 TUBE SBL





☐

DELTALIGHT

M52 - SPY 391 92740 MDL

24430 9230 B

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SPLITLINE M52 profile		Erhältliche Farben
	420 52 10 00 SPM52 - PROFILE 1m	
	420 52 20 00 SPM52 - PROFILE 2m	
	420 52 30 00 SPM52 - PROFILE 3m	
	24413 0000 SPM52 - PROFILE	

Notes: