




FRAX S 92714 HONEYCOMB

26001 9220 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
АЛЮМ. СЕРЫЙ 26001 9220 A  
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 26001 9220 FBRX  
АНТРАЦИТ 26001 9220 N

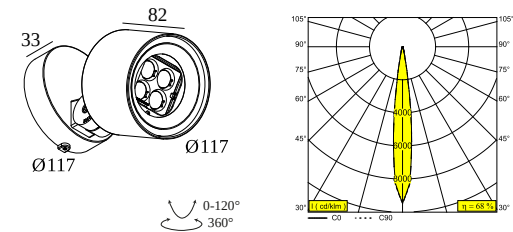

 [Веб страница продукта](#)



| Общая информация                    |                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ          | наружное                                                           |
| МОНТАЖ                              | ПОЛ НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ                                      |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ              | IP65                                                               |
| ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | IK06                                                               |
| ВЕС (КГ)                            | 1.5                                                                |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                      | 0° to 120° swiveling, 360° rotatable                               |
| ИНФОРМАЦИЯ                          | 4 x LENS SP-14°<br>INCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC<br>INCL.HONEYCOMB |

| Электрические характеристики |                    |
|------------------------------|--------------------|
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ       | 220-240V / 50-60Hz |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  | I                  |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ       | YES                |
| УПРАВЛЕНИЕ                   | не диммированный   |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ    | F                  |
| СЕРТИФИКАТЫ                  | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Характеристики источника света |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                              |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 878lm |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | Rf: 91 / Rg: 100                                 |
| SDCM                           | SDCM3                                            |
| ГРУППА РИСКА                   | RG2                                              |
| LM80                           | L80 > 150000                                     |
| BEAMANGLE                      | 14°                                              |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 878lm // 8W // 110lm/W                           |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 597lm // 9,2W // 65lm/W                          |


| Опции                   |  |
|-------------------------|--|
| FRAX ANTI VANDAL SCREWS |  |

| Аксессуары |  |
|------------|--|
| FRAX S KAP |  |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26001\\_XX20\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светопреломляющие устройства



**26070 0010 N** FRAX S KAP N

☐

Другое



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: