




SPY 20 L ON 3 93030

27214 9320 B-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 27214 9320 B-B
BLANCO COMPLETO 27214 9320 FW
BLANCO-BLANCO 27214 9320 W-W

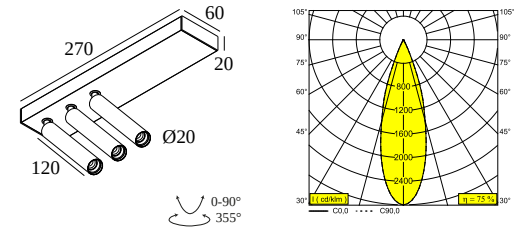

[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.8
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-30° INCLLED POWER SUPPLY 24V-DC + CONVERTER 1000mA SPY 20 TUBE B included
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	3 x (LED array 2,9W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 322lm)
TM-30-15 VALUES	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	30°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	966lm // 8,7W // 110lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	728lm // 10W // 73lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [27214_XXX0_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

SPY 20 L ON 3 93030

27214 9320 B-B