



SPY 20 L ON 3 93030


27214 9320 B-B

DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 27214 9320 B-B

CAŁKOWICIE BIAŁY 27214 9320 FW

BIAŁY-BIAŁY 27214 9320 W-W

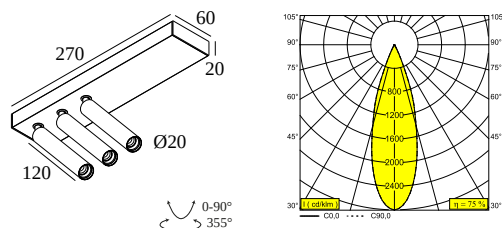

Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.8
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-30° INCLLED POWER SUPPLY 24V-DC + CONVERTER 1000mA SPY 20 TUBE B included
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	3 x (LED array 2,9W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 322lm)
TM-30 VALUES	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	30°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	966lm // 8,7W // 110lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	728lm // 10W // 73lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **27214_XXX0_HAND.pdf**

Notes:

DELTALIGHT

SPY 20 L ON 3 93030

27214 9320 B-B