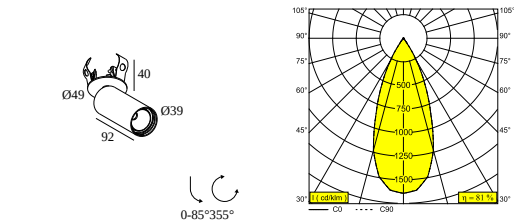




SPY 39 CLIP 92740

24125 9230 FW

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 24125 9230 B-B
МАТОВЫЙ АЛЮМ-ЧЕРНЫЙ 24125 9230 BRA-B
МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ-ЧЕРНЫЙ 24125 9230 BRAT-B
МАТОВАЯ МЕДЬ-ЧЕРНЫЙ 24125 9230 BRCU-B
МАТОВОЕ ЗОЛОТО-ЧЕРНЫЙ 24125 9230 BRG-B
МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА-ЧЕРНЫЙ 24125 9230 BROB-B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА-ЧЕРНЫЙ 24125 9230 FBR-B
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО-ЧЕРНЫЙ 24125 9230 FG-B
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 24125 9230 FW
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ-ЧЕРНЫЙ 24125 9230 GC-B
ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 24125 9230 PB-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 24125 9230 W-W



 [Веб страница продукта](#)










Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК Полувстраиваемый
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 43
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	40
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, LCA
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1041lm // 8,6W // 121lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	844lm // 9,9W // 85lm/W

Обязательные комплектующие	
SPY 39 TUBE or VISOR 39	
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [24125_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
 300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 30	2 ☐
 300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 45	2 ☐
 300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 30	2 ☐
 300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый Размер монтажного отверстия (mm): 45	2 ☐
 300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 30	2 ☐
 300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 45	2 ☐
 300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 30	2 ☐

SPY 39 CLIP 92740

24125 9230 FW




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2



Тип диммирования: **WDL = Беспроводной диммируемый**

Размер монтажного отверстия (mm): **45**




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2



Тип диммирования: **диммированный по отсечке фазы или Touch DIM**

Размер монтажного отверстия (mm): **56**




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4)



Тип диммирования: **диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**

Размер монтажного отверстия (mm): **82**



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)



Тип диммирования: **диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM**

Размер монтажного отверстия (mm): **72**




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | -



Тип диммирования: **диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)



Тип диммирования: **диммированный по протоколу DALI**

Размер монтажного отверстия (mm): **72**




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)



Тип диммирования: **диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**

Размер монтажного отверстия (mm): **84**




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1)



Тип диммирования: **диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM**

Размер монтажного отверстия (mm): **55**




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)



Тип диммирования: **диммированный по протоколу DALI**

Размер монтажного отверстия (mm): **55**



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4




Тип диммирования: **не диммированный**

Размер монтажного отверстия (mm): **90**

DELTALIGHT

SPY 39 CLIP 92740


24125 9230 FW

	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2 2	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3 3	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3 3	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4) 3(3)	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 3	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2 0	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->3	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 2	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 48			
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			


DELTALIGHT

SPY 39 CLIP 92740


24125 9230 FW

	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 60			
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	2(1)	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 60			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			

Светопреломляющие устройства

	24144 0030 B VISOR 39 B	☐
--	--------------------------------	--------------------------

Завершите свой продукт

	24144 0010 B SPY 39 TUBE B	☐
24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR		☐
24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG		☐
24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC		☐





DELTALIGHT

SPY 39 CLIP 92740

24125 9230 FW

<u>24144 0010 W</u> SPY 39 TUBE W		☐
 <u>24144 0070</u> SPY 39 TUBE SBL		☐

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

ZOOVER 4CLIP	Варианты цвета корпуса
	<u>28215 0005</u> ZOOVER 4CLIP 120 LIGHT GREY DIM5
	<u>28216 0005</u> ZOOVER 4CLIP 120 DARK GREY DIM5
	<u>28217 0005</u> ZOOVER 4CLIP 140 LIGHT GREY DIM5
	<u>28218 0005</u> ZOOVER 4CLIP 140 DARK GREY DIM5

Notes: