




ENTERO RD-M TRIMLESS IP TW 94018

28473 9010 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 28473 9010 B
VOLLWEISS 28473 9010 FW
GOLDFARBEN 28473 9010 GC

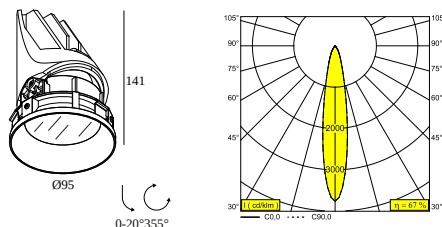

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - Ø KIT
EINBAUTIEFE (MM)	150
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP44/20
GEWICHT (KG)	0.415
VERSTELLBARKEIT	0° to 20° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	979lm // 9W // 109lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	653lm // 10,4W // 63lm/W

Erforderliches Zubehör	
MOUNTING KIT ENTERO ROUND M	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [28473_XXX0_HAND.pdf](#)

ENTERO RD-M TRIMLESS IP TW 94018


28473 9010 B

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A. Required
 Plasterboard	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A. Required
 Stucanet	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A. Required
 Concrete + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A. Required
 Lintel + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A. Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A. Required
 Stretched ceiling	 28400 0080 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC Required
	 28400 0140 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom

	21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5	2 ☐
	Dimmtyp: DALI	
	Ausschnittmaß (mm): 85	


Mounting Kit		
	<u>28400 0020</u> MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	☐
Ausschnittmaß (mm): 127		

DELTALIGHT

ENTERO RD-M TRIMLESS IP TW 94018

28473 9010 B

Mounting Kit Spanndecken



28400 0080 MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC

☐

28400 0140 MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC

☐

Notes: