




ENTERO RD-M TRIMLESS IP TW 94018

REFERENCIA 28473 9010 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 28473 9010 B
BLANCO COMPLETO 28473 9010 FW
ORO COLOREADO 28473 9010 GC

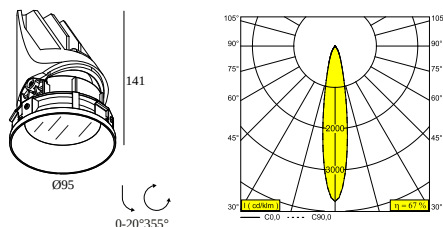

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - Ø KIT
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	150
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP44/20
PESO (KG)	0.415
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 20° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	979lm // 9W // 109lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	653lm // 10,4W // 63lm/W

Requisitos	
MOUNTING KIT ENTERO ROUND M	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [28473_XXX0_HAND.pdf](#)

ENTERO RD-M TRIMLESS IP TW 94018


28473 9010 B


COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Plasterboard	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Stucanet	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Stretched ceiling	 28400 0080 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC	Required
	 28400 0140 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC	Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.

	21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5	2
	Tipo de regulación: con DALI	
	Dimensión de corte (mm): 85	


Mounting Kit	
	28400 0020 MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.
	Dimensión de corte (mm): 127

DELTALIGHT

ENTERO RD-M TRIMLESS IP TW 94018

28473 9010 B

Mounting Kit techo tensado



28400 0080 MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC

☐

28400 0140 MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC

☐

Notes: