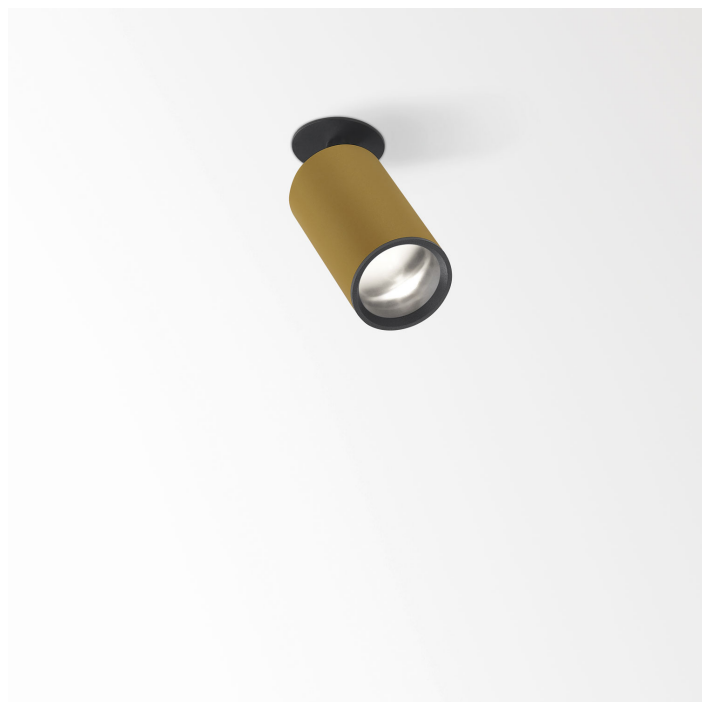




SPY FOCUS CLIP MP 927

19873 9200 FG-B

DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 19873 9200 B-B



FLEMISH BRONZE-NOIR 19873 9200 FBR-B

FLEMISH GOLD-NOIR 19873 9200 FG-B

ENTIÈREMENT BLANC 19873 9200 FW

BLANC-NOIR 19873 9200 W-B

BLANC-BLANC 19873 9200 W-W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Semi-encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 51
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	40
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	ADJUSTABLE BEAM 12°-45° EXCLLED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, LCA

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 11,6-17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458-2009lm
VALEURS TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	12°-45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2009lm // 17,2W // 117lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	703lm // 19,8W // 36lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Références optionnelles

MOUNTING KIT FLUSH SPY

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [19873_9X00_HAND.pdf](#)

SPY FOCUS CLIP MP 927

19873 9200 FG-B

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Plasterboard	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Stucanet	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Lintel + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Stretched ceiling	-

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45







SPY FOCUS CLIP MP 927

19873 9200 FG-B

	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	1	☐
	Type de gradation: non dimmable		
	Dimension de découpe (mm): 30		
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	1	☐
	Type de gradation: WDL = dimmable sans fil		
	Dimension de découpe (mm): 45		
	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	1	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V		
	Dimension de découpe (mm): 30		
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1	☐
	Type de gradation: DALI		
	Dimension de découpe (mm): 45		
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	1	☐
	Type de gradation: non dimmable		
	Dimension de découpe (mm): 30		
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	1	☐
	Type de gradation: WDL = dimmable sans fil		
	Dimension de découpe (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	1 1	☐
	Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	2(2) 2(2)	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) 1(0)	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	1 -	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir		

SPY FOCUS CLIP MP 927

19873 9200 FG-B


	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 72	1(1) 1(0)	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 84	3(3) 3(2)	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 55	1(1) 1(0)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 55	1(1) 1(0)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 90	2->2 2	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 50	1 1	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Type de gradation: 1 à 10 V Dimension de découpe (mm): 54	1 1	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 54	1 1	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Type de gradation: WDL = dimmable sans fil Dimension de découpe (mm): 84	2(2) 2(2)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Type de gradation: WDL = dimmable sans fil Dimension de découpe (mm): 54	1 1	☐

SPY FOCUS CLIP MP 927

19873 9200 FG-B

	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	1	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 50			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	1	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1 1	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 48			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	1(1)	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 60			
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	1(0)	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 60			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	1	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 30			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 30			

kit de montage

	414 90 01 MOUNTING KIT FLUSH SPY		☐
Dimension de découpe (mm): 83			

Notes:

DELTALIGHT

SPY FOCUS CLIP MP 927

19873 9200 FG-B