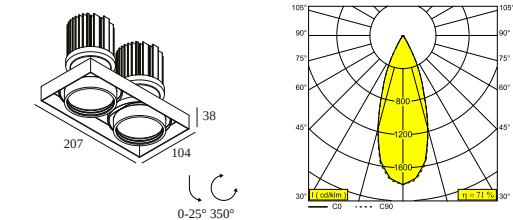




MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 93037

100050 9320 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 100050 9320 B-B
ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ 100050 9320 B-W
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 100050 9320 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 100050 9320 W-W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	160
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 25° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	2 x REFLECTOR FL-37° EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED array 16,3-23,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2309-3169lm)
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	37°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	6338lm // 46,4W // 136lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	4526lm // 53,4W // 85lm/W

Обязательные комплектующие	
MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP	
LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM (Remote)	

Аксессуары	
HONEYCOMB 72	
SOFTENING LENS 72	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [100050_XXX0_HAND.pdf](#)

MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 93037

100050 9320 B-B

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
	System ceiling	 202 71 95 02 HP - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP Required
	Plasterboard	 202 71 95 02 HP - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP Required
	Stucanet	 202 71 95 02 HP - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP Required






ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания

светильников

Мин. ток | Макс. ток

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	1/2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1/2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 45			
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	1/2	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	1/2	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 45			
	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	1/2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			

MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 93037

100050 9320 B-B



300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1/2



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 45



300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

1/2



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 30




300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

1/2



Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1/2 | 1/2



Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1(1) | 1(1/2)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1/2->1/2(0) | 1/2->1/2(0)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

- | 1/2



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1/2(0) | 1/2(0)



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

1(1) | 1(1/2)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1/2(0) | 0







Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 55

MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 93037

100050 9320 B-B

	300 90 125	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1/2(0) 0	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	300 90 135	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	1 1/2->1	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 90				
	21012 0010	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1/2 1/2	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 50				
	21012 0021	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1/2 1/2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V				
Размер монтажного отверстия (mm): 54				
	21012 0035	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1/2 1/2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 54				
	21012 004W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	1/2->1(1) 1/2->1(1/2)	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый				
Размер монтажного отверстия (mm): 84				
	21012 005W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1/2 1/2	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый				
Размер монтажного отверстия (mm): 54				
	21012 0288	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	0 1/2	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	21012 0298	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1/2 0	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 48				
	21032 0305	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1/2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 30				

MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 93037

100050 9320 B-B



21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1/2 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30

Монтажные комплекты




202 71 95 02 HP MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 130 x 233

Светопреломляющие устройства



201 05 01 B HONEYCOMB 72 B

☐



201 05 04 SOFTENING LENS 72

☐

Notes: