




## LOGIC 190 R OK HONEYCOMB 93047

30217 9330 INOX

ERHÄLTICH IN  
ROSTFREIER STAHL 30217 9330 INOX

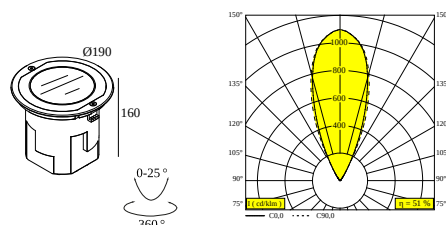

[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information                |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH                     | aussenbereich                                                                                                                                                                                     |
| INSTALLATION                          | Boden Einbau                                                                                                                                                                                      |
| FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)    | rund - BOX                                                                                                                                                                                        |
| EINBAUTIEFE (MM)                      | 190                                                                                                                                                                                               |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN               | IP67                                                                                                                                                                                              |
| SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN | IK10                                                                                                                                                                                              |
| GEWICHT (KG)                          | 2                                                                                                                                                                                                 |
| VERSTELLBARKEIT                       | 0° to 25° schwenkbar                                                                                                                                                                              |
| INFORMATION                           | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC<br>INCL.BEAM LENS 47°<br>INCL.HONEYCOMB<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm <sup>2</sup> 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 3P<br>ESG 10mm max.500kg |
| Elektrische Informationen             |                                                                                                                                                                                                   |
| ELEKTRISCH                            | 220-240V / 50-60Hz                                                                                                                                                                                |
| KLASSE                                | I                                                                                                                                                                                                 |
| NETZGERÄT                             | YES                                                                                                                                                                                               |
| ART DER DIMMUNG                       | nicht dimmbar                                                                                                                                                                                     |
| ENERGIEKLASSE                         | E                                                                                                                                                                                                 |
| ZERTIFIKATE                           | CB, ENEC, EPD, RCM                                                                                                                                                                                |
| Lichtquelle Info                      |                                                                                                                                                                                                   |
| LIGHTSOURCE NAME                      | LED                                                                                                                                                                                               |
| LICHTQUELLE                           | LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1604lm                                                                                                                                              |
| TM-30                                 | Rf: 92 / Rg: 99                                                                                                                                                                                   |
| SDCM                                  | SDCM3                                                                                                                                                                                             |
| RISIKOGRUPPE                          | RG2                                                                                                                                                                                               |
| LM80                                  | L80 > 150000                                                                                                                                                                                      |
| BEAMANGLE                             | 47°                                                                                                                                                                                               |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)            | 1604lm // 12,6W // 126lm/W                                                                                                                                                                        |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE)                | 818lm // 14,5W // 56lm/W                                                                                                                                                                          |

### Erforderliches Zubehör

LOGIC 190 R BOX


### Optionen

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30217\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### Bodeneinbaugehäuse




**30210 0010** LOGIC 190 R BOX


☐

Ausschnittmaß (mm): 300 x 230

#### Wasserdichte Verbindungsteile




**431 99 02** IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

#### andere



**30210 0020** LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: