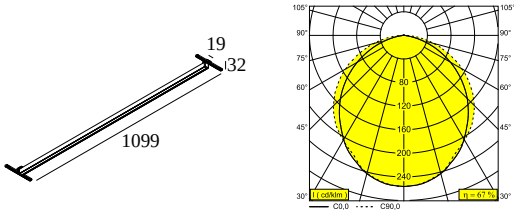




SOLI - LINE 110 DOWN 930 Q-DIM

27157 930Q W

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 27157 930Q B
WEISS 27157 930Q W



 [Auf der Website anzeigen](#)







Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Qbus dim
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED flex 23,4W / CRI>90 (R9: 65) / 3000K / 3000lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	3000lm // 23,4W // 128lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	2004lm // 26,9W // 74lm/W
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27157_XXXQ_HAND.pdf](#)



SOLI - LINE 110 DOWN 930 Q-DIM

27157 930Q W

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte		# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	Dimmtyp: nicht dimmbar	3 ☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	Dimmtyp: nicht dimmbar	9 ☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	3 ☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	7 ☐

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SOLISCAPE profile	Erhältliche Farben
 27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
 27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

SOLI - LINE 110 DOWN 930 Q-DIM

27157 930Q W