DELTALIGHT

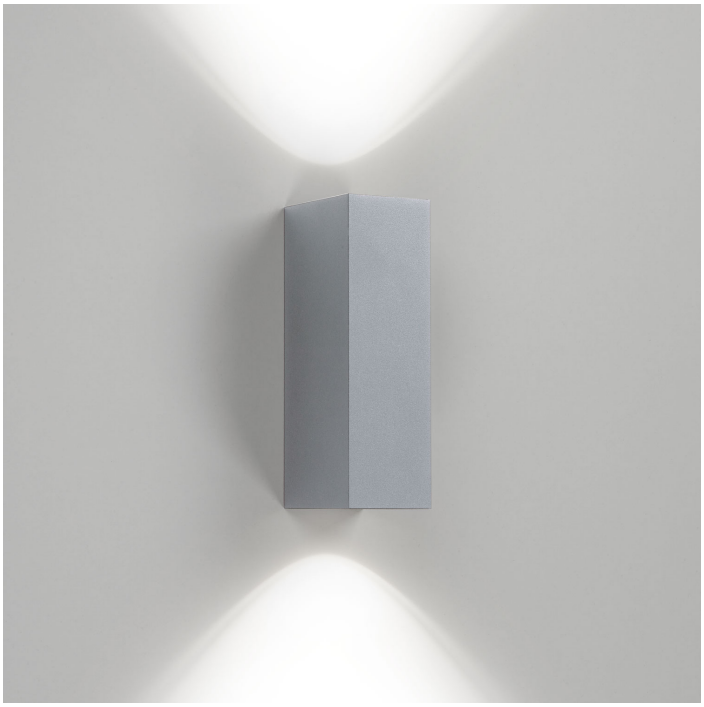

MONO II DOWN-UP LED 930

RÉFÉRENCE 223 53 812 930 A

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 223 53 812 930 A
NOIR 223 53 812 930 B
FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 223 53 812 930 FBRX
ANTHRACITE 223 53 812 930 N
BLANC 223 53 812 930 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP54
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK03
POIDS (KG)	0.7
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.2 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 350 mA-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	100-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm)
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1574lm // 11,6W // 135lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1280lm // 13,3W // 96lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **223_53_812_XXX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

MONO II DOWN-UP LED 930

223 53 812 930 A

Notes: