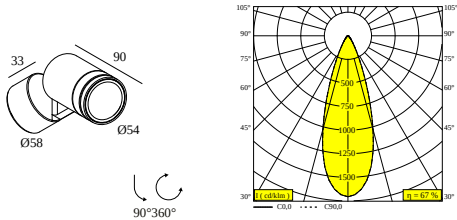




SPIX M 24V 92730

29716 9230 N

DISPONIBLE EN
ANTRACITA 29716 9230 N
PINO VERDE 29716 9230 PGR



 [Ver en el sitio web](#)









Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie,Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK05
PESO (KG)	0.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	90° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	LENS FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	24V-DC
CLASE	III
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G
CERTIFICADOS	CB, ENEC
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,2W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 677lm
TM-30-15 VALUES	rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	30°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	677lm // 8,2W // 83lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	454lm // 9,4W // 48lm/W

Requisitos
LED POWER SUPPLY 24V-DC

Accesorios
KAP STRIPER

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [29716_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.		
	300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 75	15
	21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 55	2
	21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 61	6
	21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 70	9
	21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 70	12
Equipos de control diversos		
	21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)	

DELTALIGHT

SPIX M 24V 92730

29716 9230 N

Dispositivos de modificación de Luz



223 00 10 B KAP STRIPER B



Notes: