




SPIX M 24V 92730

PRODUCTREFERENTIE 29716 9230 N

BESCHIKBAAR IN

ANTRACIET 29716 9230 N

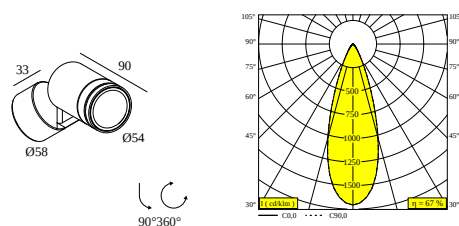DENNENGROEN 29716 9230 PGR



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw, Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK05
GEWICHT (KG)	0.6
RICHTBAARHEID	90° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	LENS FL-30° EXCLED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)

Elektrische info

ELEKTRISCH	24V-DC
KLASSE	III
ENERGIE KLASSE	G
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,2W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 677lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 91 / Rg: 99
SMD	SDCM2
RISK-GROEP	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	677lm // 8,2W // 83lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	454lm // 9,4W // 48lm/W

Benodigdheden







LED POWER SUPPLY 24V-DC

Accessoires

KAP STRIPER

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [29716_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen		# armaturen
 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de ' ' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.		Min. stroom Max. stroom
	300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 75	15
	21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 55	2
	21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 61	6
	21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 70	9
	21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 70	12
Diverse regelapparatuur		
	21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)	

DELTALIGHT

SPIX M 24V 92730

29716 9230 N

Licht veranderende onderdelen



223 00 10 B KAP STRIPER B



Notes: