




SPIX M 24V 92730

29716 9230 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АНТРАЦИТ 29716 9230 N
СОСНОВЫЙ ЗЕЛЕНый 29716 9230 PGR

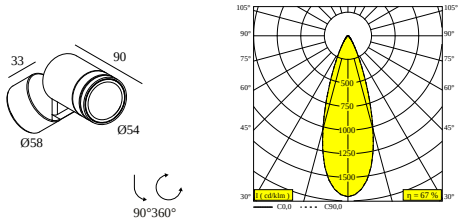

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK05
ВЕС (КГ)	0.6
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	90° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	LENS FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	24V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 8,2W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 677lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	677lm // 8,2W // 83lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	454lm // 9,4W // 48lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 24V-DC	
Аксессуары	
КАР STRIPER	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [29716_XXX0_HAND.pdf](#)


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания

светильников

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток




300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

15

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 75




21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

2

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 55




21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1

6

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 61




21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1

9

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 70



21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1


12

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 70

Различное контрольное оборудование



21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)


☐

DELTALIGHT

SPIX M 24V 92730

29716 9230 N

Светопреломляющие устройства



223 00 10 B KAP STRIPER B



Notes: