




FRAGMA S SUPERSPOT 9308 ADM  
DIM1

23614 9311 W

DISPONIBLE EN  
NEGRO 23614 9311 B  
BLANCO 23614 9311 W

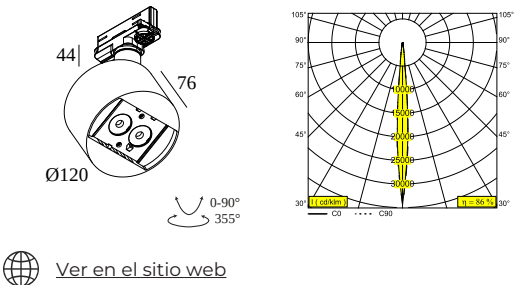

[Ver en el sitio web](#)



|                                         |                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                                               |
| UBICACIÓN                               | interior                                                                      |
| INSTALACIÓN                             | Riel Montado en riel                                                          |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                                          |
| PESO (KG)                               | 0.9                                                                           |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | 0° to 90° giratorio, 355° orientable                                          |
| INFORMACIÓN                             | 2 x LENS SP-8°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>3F MULTI ADAPTER |
| Información eléctrica                   |                                                                               |
| ELÉCTRICO                               | 110-240V / 50-60Hz                                                            |
| CLASE                                   | I                                                                             |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN                  | YES                                                                           |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | 1 a 10V                                                                       |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | E                                                                             |
| CERTIFICADOS                            | CB, ENEC, RCM                                                                 |
| Información de la fuente de luz         |                                                                               |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                           |
| FUENTE DE LUZ                           | LED cluster 5,2W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 590lm                            |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 92 / Rg: 99                                                               |
| SDCM                                    | SDCM3                                                                         |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG2                                                                           |
| LM80                                    | L80 > 150000                                                                  |
| BEAMANGLE                               | 8°                                                                            |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 590lm // 5,2W // 113lm/W                                                      |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 505lm // 6W // 84lm/W                                                         |

Requisitos

TRACK 3F DIM


Accesorios

FRAGMA 2X2 HONEYCOMB

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23614\\_XXX1\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Dispositivos de modificación de Luz



**23613 0240 B** FRAGMA S HONEYCOMB B

☐

TRACKS COMPATIBLES

| TRACK 3F DIM H    |                    |        |        | Colores disponibles                          |
|-------------------|--------------------|--------|--------|----------------------------------------------|
| <b>200 14 410</b> | TRACK 3F DIM H 1m  | 1000 m | 1.6 kg | <div><div></div><div></div></div>            |
| <b>200 14 420</b> | TRACK 3F DIM H 2m  | 2000 m | 3.2 kg | <div><div></div><div></div></div>            |
| <b>200 14 430</b> | TRACK 3F DIM H 3m  | 3000 m | 4.8 kg | <div><div></div><div></div></div>            |
| TRACK 3F DIM IN   |                    |        |        | Colores disponibles                          |
| <b>200 13 410</b> | TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m | 1.2 kg | <div><div></div><div></div></div>            |
| <b>200 13 420</b> | TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m | 2.4 kg | <div><div></div><div></div></div>            |
| <b>200 13 430</b> | TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m | 3.5 kg | <div><div></div><div></div></div>            |
| TRACK 3F DIM ON   |                    |        |        | Colores disponibles                          |
| <b>200 12 410</b> | TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m | 1.1 kg | <div><div></div><div></div><div></div></div> |
| <b>200 12 420</b> | TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m | 2.1 kg | <div><div></div><div></div><div></div></div> |
| <b>200 12 430</b> | TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m | 3.1 kg | <div><div></div><div></div><div></div></div> |

Notes: