




## MIKALINE L298 930

30613 9300 GC

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 30613 9300 B

**ZŁOTO KOLOROWANE** 30613 9300 GC

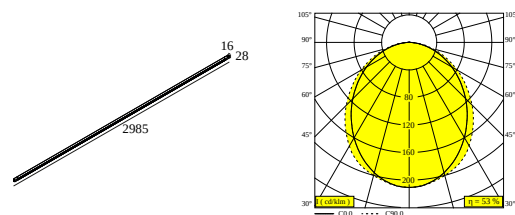

Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje                       |                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>                      | wewnętrzne                                                                                    |
| <b>MONTAŻ</b>                           | Sufit Montowane na powierzchni, Sufit Podwieszony, Ściana Montowane na powierzchni            |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>                  | IP20                                                                                          |
| <b>WAGA (KG)</b>                        | 1.6                                                                                           |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>              | bez regulacji                                                                                 |
| <b>INFORMACJA</b>                       | INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>connection max.140W (3A) |
| Informacje elektryczne                  |                                                                                               |
| <b>ELEKTRYCZNY</b>                      | 48V-DC                                                                                        |
| <b>KLASA</b>                            | III                                                                                           |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>                  | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania                                         |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b>               | G                                                                                             |
| <b>CERTYFIKATY</b>                      | CB, ENEC                                                                                      |
| Informacje o źródle światła             |                                                                                               |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                                                           |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED FLEX 41W / CRI>90 / 3000K / 3278lm                                                        |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 3278lm // 41W // 80lm/W                                                                       |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 1724lm // 47,2W // 37lm/W                                                                     |

### Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote)  
POWERBOX 48V-DC PLUG-IN


### Opcje

MIKALINE - JUNCTION / FIXATION  
MIKALINE - CABLE SUSPENSION  
PLUG-IN 48V CABLE  
CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V  
CEILING BASE PLUG-IN 48V


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30613\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


#### Zasilanie



**30610 0100** PLUG-IN 48V CABLE 11cm black

☐

**30610 0110** PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black

☐

**30610 0120** PLUG-IN 48V CABLE 3m black


☐

**30610 0140 B** CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B

☐

Wymiar wycięcia (mm): 51


#### Zasilacz LED



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

☐


Typ ściemniania: nie ściemnialny



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

☐


Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

# DELTALIGHT

## MIKALINE L298 930

30613 9300 GC




**21032 0331** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM1



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 75




**21032 0345** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM5



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 75




**30610 0190** POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN



Typ ściemniania: nie ściemnialny

### Power box



**30610 0170 B** POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B



Typ ściemniania: nie ściemnialny

### Części do zwieszenia



**30610 0080 B** MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B



### Elementy montażowe



**30610 0010 C** MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C





**30610 0020 C** MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C



# DELTALIGHT

## MIKALINE L298 930

30613 9300 GC

|                                                                                     |                                                           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>30610 0030 C</b> MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C          | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>30610 0040 C</b> MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C         | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>30610 0050 C</b> MIKALINE - FIXATION SIDE SET C        | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>30610 0060 B</b> MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>30610 0070 C</b> MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>30610 0090 B</b> MIKALINE - FIXATION SPACER SET B      | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>30610 0180 B</b> MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B         | <input type="checkbox"/> |

### Podstawy sufitowe

|                                                                                     |                                                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>30610 0150 B</b> CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>30610 0160 B</b> CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## MIKALINE L298 930

30613 9300 GC

Notes: