

MINIGRID IN 2 HI LED




100034 0000 B-B

DISPONIBILE IN

NERO-NERO 100034 0000 B-B

BIANCO-NERO 100034 0000 W-B

BIANCO-BIANCO 100034 0000 W-W

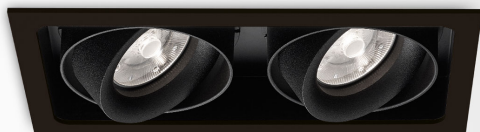

[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - 214 x 111
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	70
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.25
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1
ORIENTABILITÀ	0° to 20° girevole, 350° rotazione

Informazioni elettriche

	2 x QPAR51 max.10W
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	GU10
-------------------------	------

Note

lamp not included

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [100034_0000_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type

Mounting Kit



System ceiling

-



Plasterboard

-


DELTALIGHT

MINIGRID IN 2 HI LED

100034 0000 B-B



Stucanet

 202 72 99 02 - PLASTERKIT 127


Required



Wood



Concrete + plaster

 202 72 99 02 - PLASTERKIT 127

Required



Lintel + plaster

 202 72 99 02 - PLASTERKIT 127

Required



Hollow-core slab + plaster

 202 72 99 02 - PLASTERKIT 127


Required



Stretched ceiling

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit per cartongesso



202 72 99 02 PLASTERKIT 127



Dimensione del foro (mm): 120 x 225

Notes: