



## LUNELLE 52 CLIP 92730

32812 9220 BRA

DOSTĘPNE W

**ALU SZCZOTKOWANY** 32812 9220 BRA


**SZCZOTKOWANY ANTRACYT** 32812 9220 BRAT

**SZCZOTKOWANY BRĄZ BRĄZOWY** 32812 9220 BRBB

**SZCZOTKOWANA MIEDZI** 32812 9220 BRCU

**SZCZOTKOWANE ZŁOTO** 32812 9220 BRG

**STARY BRĄZ SZCZOTKOWANY** 32812 9220 BROB

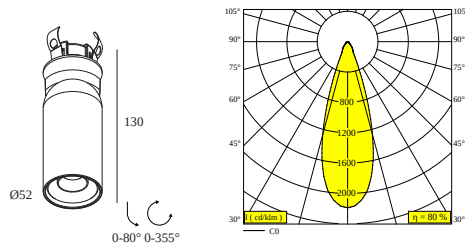

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



### Ogólne informacje

<b>LOKALIZACJA</b>	wewnętrzne
<b>MONTAŻ</b>	Sufit Półwpuszczany
<b>KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA</b>	okrągłe - 40
<b>GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)</b>	40
<b>GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)</b>	12
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP20
<b>WAGA (KG)</b>	0.3

### Informacje elektryczne

<b>KLASA</b>	III
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	G

### Informacje o źródle światła

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	LED 5,6W / CRI>90 (R9: 80) / 2700K / 485lm
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GRUPA RYZYKA</b>	RG2
<b>BEAMANGLE</b>	30°
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	485lm // 5,6W // 86lm/W
<b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>	388lm // 6,4W // 60lm/W

### Wymagania

LED POWER SUPPLY 500mA-DC

### Akcesoria

VISOR 52










Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [32812\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## LUNELLE 52 CLIP 92730

32812 9220 BRA

### KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


#### Zasilacz LED

#### # opraw



# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1 -> 6 (6)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 82



**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1 -> 4 (2)


Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 72

# DELTALIGHT

## LUNELLE 52 CLIP 92730

32812 9220 BRA




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

1 -> 10 (7)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 84



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1 -> 3 (2)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 55




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1 -> 3 (2)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 -> 4

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 54




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 -> 3

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 48




**21012 0595** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5

1 -> 1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 35

## Urządzenia do regulacji światła



**32810 0010 DC** VISOR 52 DC

Notes: