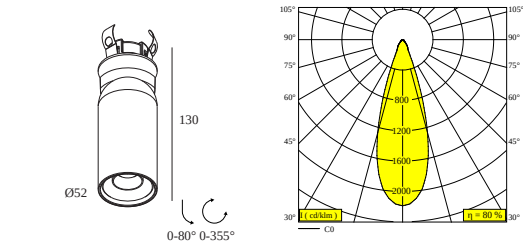




LUNELLE 52 CLIP 92730

32812 9220 BRA

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
- МАТОВЫЙ АЛЮМ. 32812 9220 BRA
 - МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 32812 9220 BRAT
 - БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА 32812 9220 BRBB
 - МАТОВАЯ МЕДЬ 32812 9220 BRCU
 - МАТОВОЕ ЗОЛОТО 32812 9220 BRG
 - МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 32812 9220 BROB



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК Полувстраиваемый
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 40
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	40
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	12
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED 5,6W / CRI>90 (R9: 80) / 2700K / 485lm
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	485lm // 5,6W // 86lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	388lm // 6,4W // 60lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC	
Аксессуары	
VISOR 52	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [32812_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодные источники питания

светильников

Мин. ток | Макс. ток



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после 'l' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1 -> 6 (6)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 82



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5







1 -> 4 (2)

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 72

LUNELLE 52 CLIP 92730

32812 9220 BRA

	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	1 -> 10 (7) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM		
Размер монтажного отверстия (mm): 84		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1 -> 3 (2) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM		
Размер монтажного отверстия (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1 -> 3 (2) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 55		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1 -> 4 ☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый		
Размер монтажного отверстия (mm): 54		
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1 -> 3 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 48		
	21012 0595 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5	1 -> 1 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 35		

Светопреломляющие устройства

	32810 0010 DC VISOR 52 DC	☐
--	----------------------------------	--------------------------

Notes: