




SPIX P70-2 92710

29717 9210 N

DOSTĘPNE W
ANTRACYT 29717 9210 N
SOSNOWA ZIELEN 29717 9210 PGR

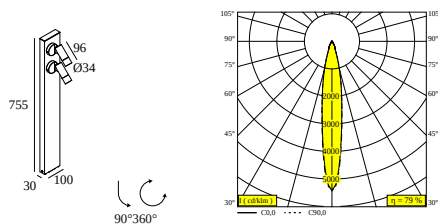

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK05
WAGA (KG)	1.8
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	90° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	LENS 10° INCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	100-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
KLASA ENERGETYCZNA	F
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm)
TM-30 VALUES	rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	440lm // 4W // 110lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	346lm // 4,6W // 75lm/W

Wymagania

PIN 11
 PLATE 12

Opcje

CBOX
 IP68 CONNECTION KIT
 IP68 CONNECTOR 3P

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [29717_XXX0_HAND.pdf](#)


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Wodoodporne elementy połączeń



216 12 00 CBOX

Wymiar wycięcia (mm): 142 x 142

☐


216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐


216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Zestawy montażowe oraz osłony dla słupków



229 01 11 PIN 11

☐

15223 0120 N PLATE 12 N

☐

Notes: