




SPY 52 TRIMLESS HE 93040

Артикул 19807 9330 W

Варианты цвета корпуса
Черный 19807 9330 B
Фламандская бронза 19807 9330 FBR
Фламандское золото 19807 9330 FG
Золото цветное 19807 9330 GC
Белый 19807 9330 W

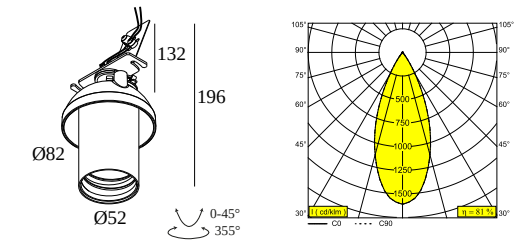

Глобус Веб страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Потолок встраиваемый
Размер/форма монтажного отверстия(мм)	круглый - Ø KIT
Глубина встраивания	80
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.4
Регулируемость	0° to 45° swiveling, 355° rotatable
Информация	LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Электрические характеристики	
Электрическая классификация	III
Управление	Согласно внешнего блока питания
Класс потребления энергии	D

Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm
SDCM	SDCM2
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	40°
Характеристики источника	945lm // 6W // 157lm/W
Характеристики светильника	735lm // 6,9W // 107lm/W

Примечания	
High Efficacy : > 100lm/W	

Обязательные комплектующие	
SPY 52 TUBE	
MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	
MOUNTING KIT AIR 103	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19807_XXX0_HAND.pdf](#)

SPY 52 TRIMLESS HE 93040


19807 9330 W

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Plasterboard	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Stucanet	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Stretched ceiling	 15212 0080 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC	Required
	 15212 0160 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC	Required
 Ventilation in plasterboard	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	 29810 0030 - MOUNTING KIT SIDE AIR 103	Required
	 29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103	Required
 Ventilation in concrete + plaster	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
	 29810 0230 - MOUNTING KIT TOP AIR 103	Required
	 29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103	Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Размер монтажного отверстия (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

SPY 52 TRIMLESS HE 93040

19807 9330 W


Светодиодные источники питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после "|" соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40




300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 42




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 55




21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1)

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55




21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 47



21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2)

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55

Монтажные комплекты



15212 0080 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC


☐


15212 0160 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC

☐

SPY 52 TRIMLESS HE 93040

19807 9330 W




15212 2030 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.

Размер монтажного отверстия (mm): 105

☐

Mounting kits side air + light




29810 0030 MOUNTING KIT SIDE AIR 103

Размер монтажного отверстия (mm): 168

☐

Mounting kits top air + light




29810 0230 MOUNTING KIT TOP AIR 103

Размер монтажного отверстия (mm): 135

☐

Mounting kits side air only




29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Размер монтажного отверстия (mm): 168

☐

Mounting kits top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Размер монтажного отверстия (mm): 135

☐

Mounting kits no air



29810 0070 MOUNTING KIT NO AIR 103

Размер монтажного отверстия (mm): 168

☐

DELTALIGHT

SPY 52 TRIMLESS HE 93040

19807 9330 W

Завершите свой продукт

	19810 0100 B	SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Notes: