




OCTAV 39 ON 1 92740 DIM8

REFERENCIA 29018 9238 B-B

DISPONIBLE EN  
NEGRO-NEGRO 29018 9238 B-B  
BLANCO-BLANCO 29018 9238 W-W

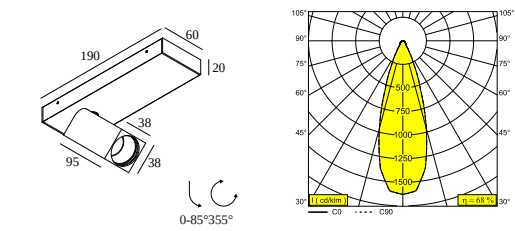

 [Ver en el sitio web](#)




|                                         |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                                                                                  |
| UBICACIÓN                               | interior                                                                                                         |
| INSTALACIÓN                             | Techo Al superficie                                                                                              |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                                                                             |
| PESO (KG)                               | 0.5                                                                                                              |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | 0° to 85° giratorio, 355° orientable                                                                             |
| INFORMACIÓN                             | REFLECTOR WFL-40°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC<br>Current selection via jumper on power supply |
| Información eléctrica                   |                                                                                                                  |
| ELÉCTRICO                               | 220-240V / 50-60Hz                                                                                               |
| CLASE                                   | I                                                                                                                |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN                  | YES                                                                                                              |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | con corte de fase                                                                                                |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | E                                                                                                                |
| CERTIFICADOS                            | CB, ENEC, RCM                                                                                                    |
| Información de la fuente de luz         |                                                                                                                  |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                                              |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm                                                                |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 89 / Rg: 100                                                                                                 |
| SDCM                                    | SDCM1                                                                                                            |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                                                                              |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                                                                                   |
| BEAMANGLE                               | 40°                                                                                                              |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                                                                                        |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 705lm // 9,9W // 71lm/W                                                                                          |
| Requisitos                              |                                                                                                                  |
| SPY 39 L TUBE                           |                                                                                                                  |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [29018\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Termina tu producto

|                                                                                  |                              |                   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------|
|  | <b><u>24144 0020 B</u></b>   | SPY 39 L TUBE B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>24144 0020 FBR</u></b> | SPY 39 L TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>24144 0020 FG</u></b>  | SPY 39 L TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>24144 0020 GC</u></b>  | SPY 39 L TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>24144 0020 W</u></b>   | SPY 39 L TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

Notes: