




FRAX MB POLE SUPERSPOT 93008
DIM5

26025 9315 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АНТРАЦИТ 26025 9315 N

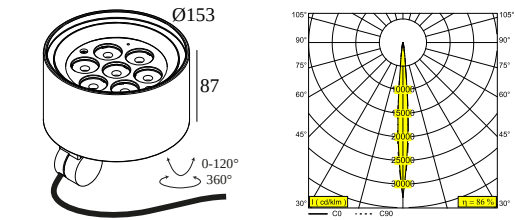

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	столб фиксация на шесте
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK08
ВЕС (КГ)	2.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 120° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	7 x LENS SP-8° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 5 x 1mm ² 6m

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	110-277V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD, RCM

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 18,2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2064lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2064lm // 18,2W // 113lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1775lm // 20,9W // 85lm/W

Обязательные комплектующие	
FRAX BRACKET	

Опции	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	

Аксессуары	
FRAX M KAP	


FRAX MB POLE SUPERSPOT 93008 DIM5

26025 9315 N

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26025_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светопреломляющие устройства




26070 0020 N FRAX M KAP N

☐


Другое



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

26071 0050 N FRAX POLE 60 BRACKET N

☐

26071 0060 N FRAX POLE 80 BRACKET N

☐

Notes: