




SUPER-OH! XS 25 DIM8

Артикул 308 21 02 83 ED8 W

Варианты цвета корпуса
Черный 308 21 02 83 ED8 B
Белый 308 21 02 83 ED8 W

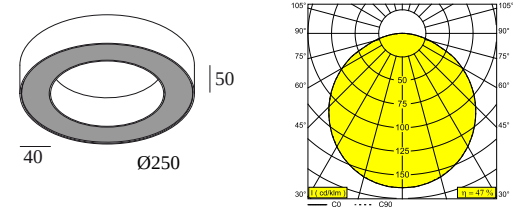

Веб-страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Потолок накладной, стена накладной
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.6
Регулируемость	не регулируется
Информация	INCL.PC SBL
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	220-240V / 50-60Hz
Электрическая классификация	II
Встроенный блок питания	YES
Управление	диммированный по отсечке фазы
Класс потребления энергии	F
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED cluster 13,5W / CRI>80 / 3000K / 1470lm
Характеристики источника	1470lm // 13,5W // 109lm/W
Характеристики светильника	691lm // 15,5W // 45lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [308_21_02_XX_ED8_HAND.pdf](#)


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Различное контрольное оборудование	# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после 'I' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток

DELTALIGHT

SUPER-OH! XS 25 DIM8

308 21 02 83 ED8 W




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 40

☐



300 90 126 FALLING EDGE DIMMER 200W DIM2

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 67

16

☐

Notes: