




SPIX P100-3 92710

29718 9210 N

DOSTĘPNE W
ANTRACYT 29718 9210 N
SOSNOWA ZIELEN 29718 9210 PGR

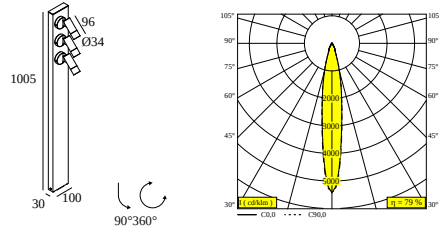

Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK05
WAGA (KG)	2.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	90° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	LENS 10° INCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	100-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
KLASA ENERGETYCZNA	F

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	3 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm)
TM-30 VALUES	rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	660lm // 6W // 110lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	519lm // 6,9W // 75lm/W

Wymagania

PIN 11
 PLATE 12


Opcje

CBOX
 IP68 CONNECTION KIT
 IP68 CONNECTOR 3P

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [29718_XXX0_HAND.pdf](#)


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Wodoodporne elementy połączeń



216 12 00 CBOX

Wymiar wycięcia (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT




216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

Zestawy montażowe oraz osłony dla słupków



229 01 11 PIN 11



15223 0120 N PLATE 12 N

Notes: