




FRAX MB POLE SUPERSPOT 92708
HONEYCOMB

26026 9210 N

ERHÄLTICH IN
ANTHRAZIT 26026 9210 N

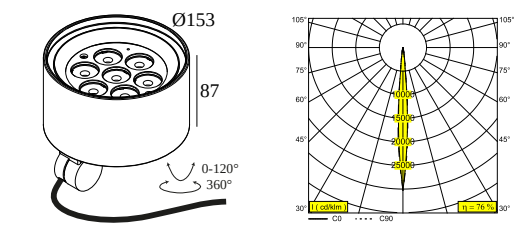

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Mast Mastaufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK08
GEWICHT (KG)	2.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 120° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	7 x LENS SP-8° INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 6m

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 18,2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 1884lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1884lm // 18,2W // 103lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1432lm // 20,9W // 68lm/W

Erforderliches Zubehör
FRAX BRACKET


Optionen
FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Zubehör
FRAX M KAP

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [26026_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Licht veredelndes Zubehör




26070 0020 N FRAX M KAP N

☐


andere



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

26071 0050 N FRAX POLE 60 BRACKET N

☐

26071 0060 N FRAX POLE 80 BRACKET N

☐

Notes: