




FRAX MB POLE SUPERSPOT 92708
HONEYCOMB

26026 9210 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АНТРАЦИТ 26026 9210 N

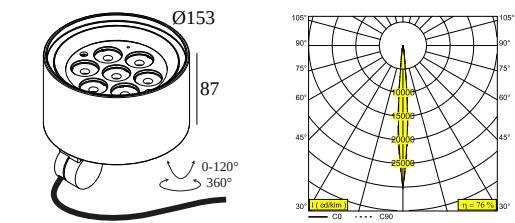

 [Веб страница продукта](#)




Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	столб фиксация на шесте
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK08
ВЕС (КГ)	2.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 120° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	7 x LENS SP-8° INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 6m
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 18,2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 1884lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1884lm // 18,2W // 103lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1432lm // 20,9W // 68lm/W
Обязательные комплектующие	
FRAX BRACKET	
Опции	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	
Аксессуары	
FRAX M KAP	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26026_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светопреломляющие устройства




26070 0020 N FRAX M KAP N

☐


Другое



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

26071 0050 N FRAX POLE 60 BRACKET N

☐

26071 0060 N FRAX POLE 80 BRACKET N

☐

Notes: