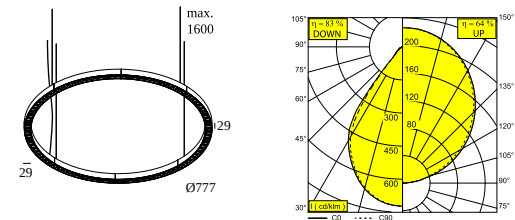




INFORM RI DOWN-UP 92748

26812 9220 B-FG

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 26812 9220 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 26812 9220 B-FG
FLEMISH GOLD-BLACK 26812 9220 FG-B
BLANCO-NEGRO 26812 9220 W-B
BLANCO-BLANCO 26812 9220 W-W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	2.2
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	96 x REFLECTOR WFL-71° (DOWN) EXCL.LED 2 x POWER SUPPLY 700mA-DC (DOWN/UP) INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm ²
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	C
CERTIFICADOS	CB, ENEC
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN: LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3456lm UP: LED cluster 11,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1728lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN: 3456lm // 22,9W // 151lm/W UP: 1728lm // 11,5W // 151lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	DOWN: 2761lm // 26,3W // 105lm/W UP: 1106lm // 13,2W // 84lm/W


Requisitos
LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM (Remote)

Opción
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [26812_XXX0_HAND.pdf](#)



TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Fuente de Alimentación LED

de luminarias






 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión Dimensión de corte (mm): 72	1 down 1 up ☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 72	1 down 1 up ☐

DELTALIGHT

INFORM R1 DOWN-UP 92748



26812 9220 B-FG

Plafones



	<u>204 00 62 ANO</u>	COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u>	COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u>	COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐

INFORM R1 DOWN-UP 92748


26812 9220 B-FG

	204 80 80 W	COVERSET S 80 W	☐
	204 90 90 ANO	COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W	☐

Accesorios de Suspensión

	328 10 01	SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
		Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)	
	15225 0340 B	SUSPENSION ST B	☐
		Dimensión de corte (mm): 27	
	15225 0340 W	SUSPENSION ST W	☐

Partes para conexión eléctrica

	328 10 03	CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
		Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)	
	15225 0360 B	CONNECTION ST B	☐
		Dimensión de corte (mm): 43	
	15225 0360 W	CONNECTION ST W	☐

DELTALIGHT

INFORM R1 DOWN-UP 92748

26812 9220 B-FG

Notes: